


# Selbstfang-Fressgitter SL 100 auffädelfar




## Elemente aus Einzelteilen zum Auffädeln:

- Gitter 100 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 2"
- Streben 1 1/4"
- Schaltwelle 3/4"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Halsbandsicherung in der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- verstellbare Halsweite und Standbreite
- bei Gitterlängen über 4,00 m ist eine Mittelstütze erforderlich

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	48-70 cm	17-22 cm	1 Rohrstrebe	4061
		71-90 cm	17-22 cm	2 Rohrstreben	4062
		91-110 cm	17-22 cm	3 Rohrstreben	4063
		111-130 cm	17-22 cm	4 Rohrstreben	4064

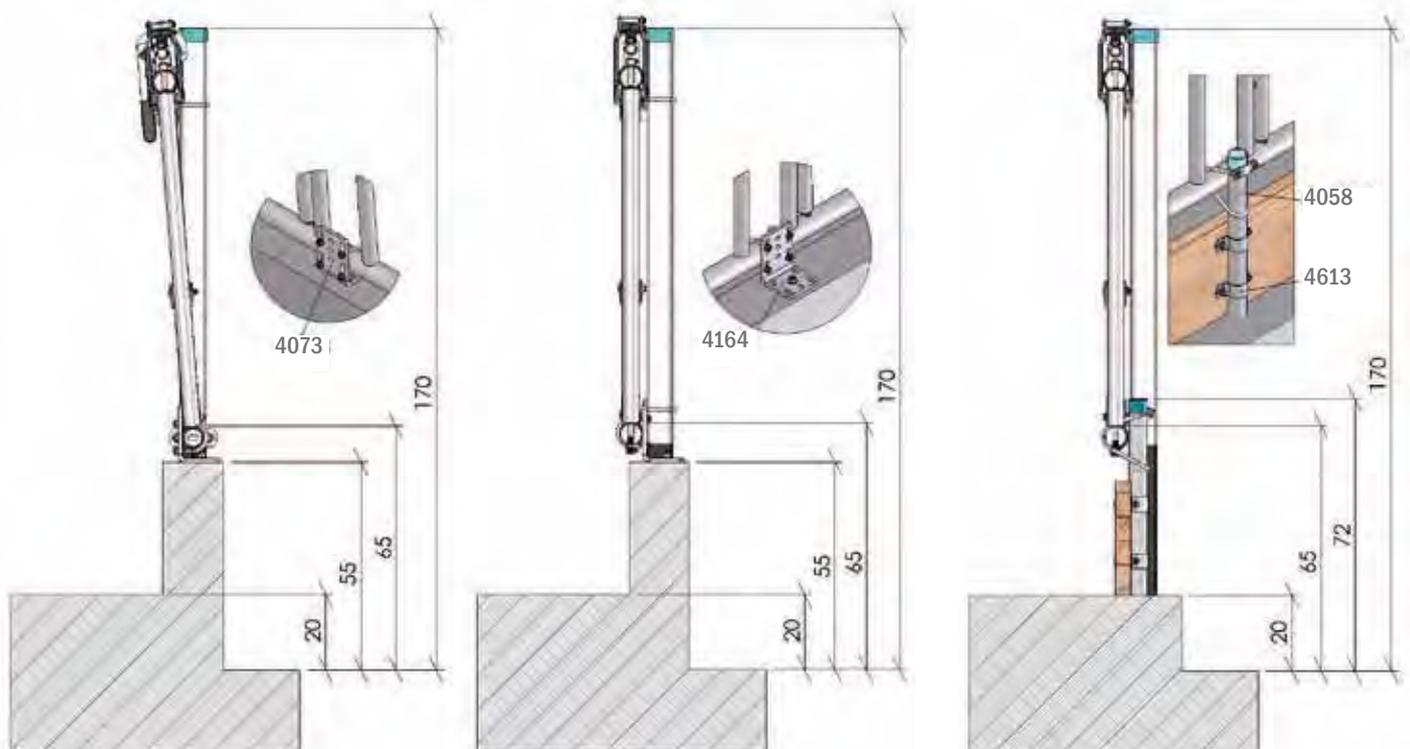

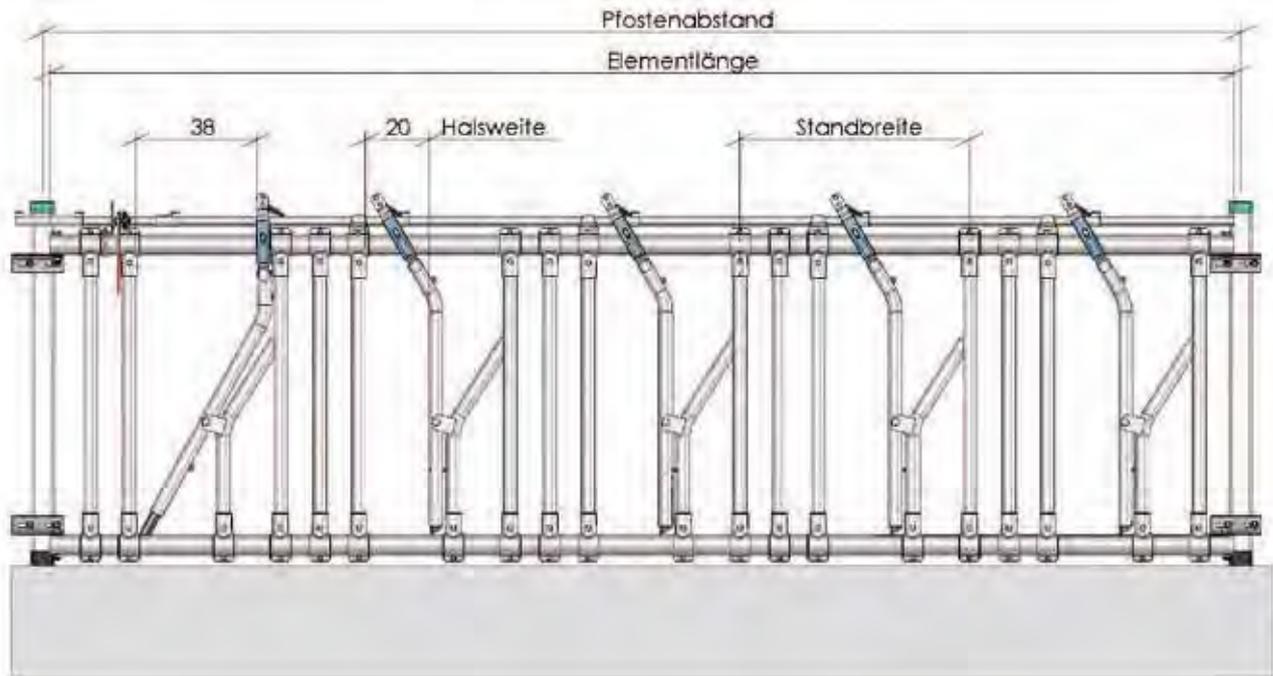

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Zusätzliche Rohrstrebe bei größeren Standbreiten		Stück	4056
Öffnungshebel	bis ca. 30 m Gitterlänge	Stück	4220
Schwenkbeschlag	1 Schnellverschlussstecken, 1 Steckachse	Stück	4039
Mittelstütze bei Gitterlängen über 4,00 m erforderlich	zum Einbetonieren	Stück	4058
	zum Aufdübeln auf Barrenwand: Gitter vorgehängt	Stück	4164
	zum Aufdübeln auf Barrenwand: Gitter schräggestellt	Stück	4073
Einfachaufnahme	für schräggestellte Fressgitter 2"	Satz	4752
Doppelhänge zum Anschrauben	L = 160 mm	Satz	4801
	L = 210 mm	Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben	L = 130 mm	Satz	4714
Bügelsschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812
	90 x 90	Satz	4839
	12 x 80	Satz	4813
Sechskant-Holzschrauben	12 x 80 incl. Kunststoffdübel	Satz	4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	70 x 70 x 4 1,90 m lang	Stück	4770
Fressgitterdurchschlupf	2 Schlupfbügel mit Befestigungsmaterial	Satz	4642