

Selbstfang-Fressgitter SL 100 geschweißt




Dieses 1,0 m hohe Fressgitter wird bevorzugt bei Großvieh eingesetzt. Grundsätzlich sind diese Gitter mit einer Halsbandsicherung ausgerüstet. Die stabile Konstruktion mit einem Ober- und Unterrohr in 2" erlaubt Gitterlängen bis 5,25 m, die statt mit einem zusätzlichen Pfosten mit einer Bodenstütze versehen werden. Diese Gitter gibt es als Standardlängen in geschweißter Ausführung, bei denen eine Rohrstrebe zur Halsweitenverstellung eingeschraubt wird. Mit 38 cm Öffnungsbreite bietet das SL 100 eine sehr große obere Durchgangsöffnung und setzt Maßstäbe in Bezug auf Tier- und Fütterungskomfort.


Geschweißte Elemente mit einschraubbarer Verstellstrebe:

- Gitter 100 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 2"
- Streben 1 1/4"
- Schaltwelle 3/4"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Halsbandsicherung in der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- obere Durchgangsöffnung 38 cm breit
- verstellbare Halsweite 17-22 cm
- individuelle Einzelverriegelung
- bei Gitterlängen von über 4,00 m ist eine Mittelstütze erforderlich

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	bis 70 cm	17-22 cm	4070
	auf Maß	71-90 cm	17-22 cm	4071
werksseitig montiert	auf Maß	bis 70 cm	17-22 cm	4075
	auf Maß	71-90 cm	17-22 cm	4076



- 1** Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2** Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Fressgitters.
- 3** Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.
- 4** Eine aufgeschweißte Buchse ermöglicht die individuelle Einzelverriegelung.

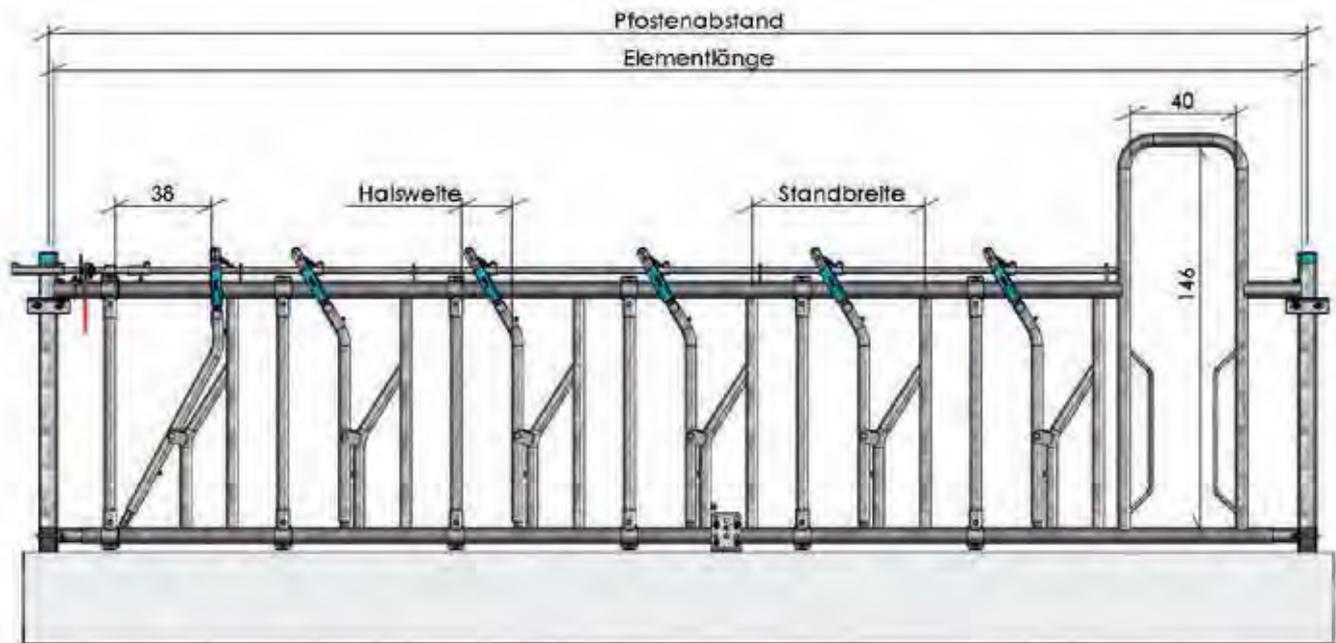

4107 Einzelverriegelung



4220

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Öffnungshebel	bis ca. 30 m Gitterlänge	Stück	4220
Einzelfixierung für Kippstrebe	Handstecker und Halterung	Stück	4107
Schwenkbeschlag	1 Schnellverschlussstecken, 1 Steckachse	Stück	4039
Mittelstütze bei Gitterlängen über 4,00 m erforderlich	zum Einbetonieren	Stück	4058
	zum Aufdübeln auf Barrenwand: Gitter vorgehängt	Stück	4164
	zum Aufdübeln auf Barrenwand: Gitter schräggestellt	Stück	4073
Personendurchschlupf im Leiterraum eingeschweißt		Stück	4711
Einfachaufnahme	für schräggestellte Fressgitter 2"	Stück	4752
Doppelhänge zum Anschrauben	L = 160 mm	Satz	4801
	L = 210 mm	Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben	L = 130 mm	Satz	4714
Bügelschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812
	90 x 90	Satz	4839
	12 x 80	Satz	4813
Sechskant-Holzschrauben	12 x 80	Satz	4814
	incl. Kunststoffdübel		
Vierkantpfosten zum Einbetonieren feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	70 x 70 x 4 1,90 m lang	Stück	4770
Fressgitterdurchschlupf	2 Schlupfbügel mit Befestigungsmaterial	Satz	4642