

Außentüren und -tore




Türen und Tore haben einen feuerverzinkten Metallrahmen und verfügen dank zusätzlicher Aussteifungen über eine hohe Formstabilität. Die ausgereifte Konstruktion garantiert eine optimale Dichtigkeit und lässt sich leicht öffnen und schließen.

Robuste, stabile Außentüren als Baukastensystem

lieferbar mit waagrecht geteilten Flügeln, Fenster starr, Kippenster, Schiebefenster, Lüftungsgitter etc.

- verschiedene Füllungskombinationsmöglichkeiten
- Beschlag - sehr gutes Schlosssystem BB oder PZ
- serienmäßig umlaufende Z-Zarge, unten Winkelschiene
- im Abbrennstumpfschweißverfahren verschweißt
- Ausführung feuerverzinkt

Anschlagmöglichkeiten

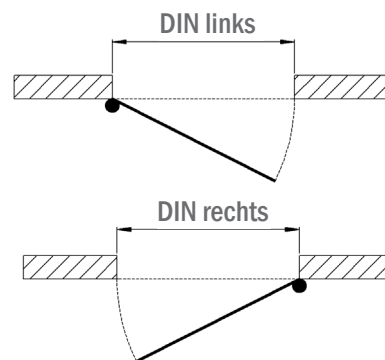

Außentür mit Füllung - außen Fichtenholz, innen Betoplan incl. 30 mm Wärmedämmung

Breite x Höhe	DIN links Art.-Nr.	DIN rechts Art.-Nr.
80 x 200 cm	7419	7489
90 x 200 cm	7420	7490
100 x 200 cm	7421	7491
110 x 200 cm	7445	7492
120 x 200 cm	7418	7493



Sondermaße werden alle 5 cm in Breite und Höhe hergestellt.

Außentür mit Fensterausschnitt festehend 60 cm hoch,

- robust und schlagfest
- leichtes Reinigen
- verschiedene Kombinationen möglich
- 3-teilige Bänder
- Schloss und Drücker
- umlaufende Z-Zarge, unten Winkelschiene
- leicht bedienbar
- Ausführung feuerverzinkt

mit 16 mm Dreifachplexiglas verglast

Breite x Höhe	DIN links Art.-Nr.	DIN rechts Art.-Nr.
80 x 200 cm	7485	7494
90 x 200 cm	7484	7495
100 x 200 cm	7480	7496



mit 3 mm Plexiglas klar verglast

Breite x Höhe	DIN links Art.-Nr.	DIN rechts Art.-Nr.
80 x 200 cm	7486	7497
90 x 200 cm	7487	7498
100 x 200 cm	7488	7499

Sondermaße werden alle 5 cm in Breite und Höhe hergestellt.

Innentür ohne Lichtausschnitt

- robust und schlagfest
- leichtes Reinigen
- verschiedene Kombinationen möglich
- 3-teilige Bänder
- Drückergarnitur
- umlaufende Winkelzarge
- leicht bedienbar
- Ausführung feuerverzinkt

Breite x Höhe	DIN links Art.-Nr.	DIN rechts Art.-Nr.
70 x 200 cm	7443	7444
80 x 200 cm	7430	7431
90 x 200 cm	7432	7433
100 x 200 cm	7434	7435

Bezeichnung	Art.-Nr.
Mehrp reis Fenster Innentür	7440

Sondermaße werden alle 5 cm in Breite und Höhe hergestellt.





Ihr Ansprechpartner:

Duräumat-Lieferprogramm:

- Schweinezucht- und -mastställe
- Fütterungsanlagen
- Milchviehställe
- Rindermastställe
- Jungvieh- und Kälberställe
- Entmistungsanlagen
- Gülepumpen
- Gülemixer
- Gülletechnik

DURÄUMAT Stalltechnik GmbH

D-23858 Reinfeld, Hamburger Chaussee 9, Telefon +49 (0)4533 204-0, Fax 204265
Internet: www.duraumat.de, E-Mail: info@duraumat.de