


Kälber-Fressgitter




Schiebe-Fressgitter VG 79 Elemente aus Einzelteilen zum Auffädeln

- Gitter 79 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 3/4"
- Schaltwelle 1/2"
- verstellbare Halsweite und Standbreite
- besonders geräuscharm durch Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- gebogenen Kippstrebe
- verstellbare Halsweite 14 - 16 cm
- große obere Durchgangsöffnung ca. 25 cm breit

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	37-47 cm	14-16 cm	+ 2 Rohrstrebe	4253
		48-58 cm	14-16 cm	+ 3 Rohrstreben	4254



Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.

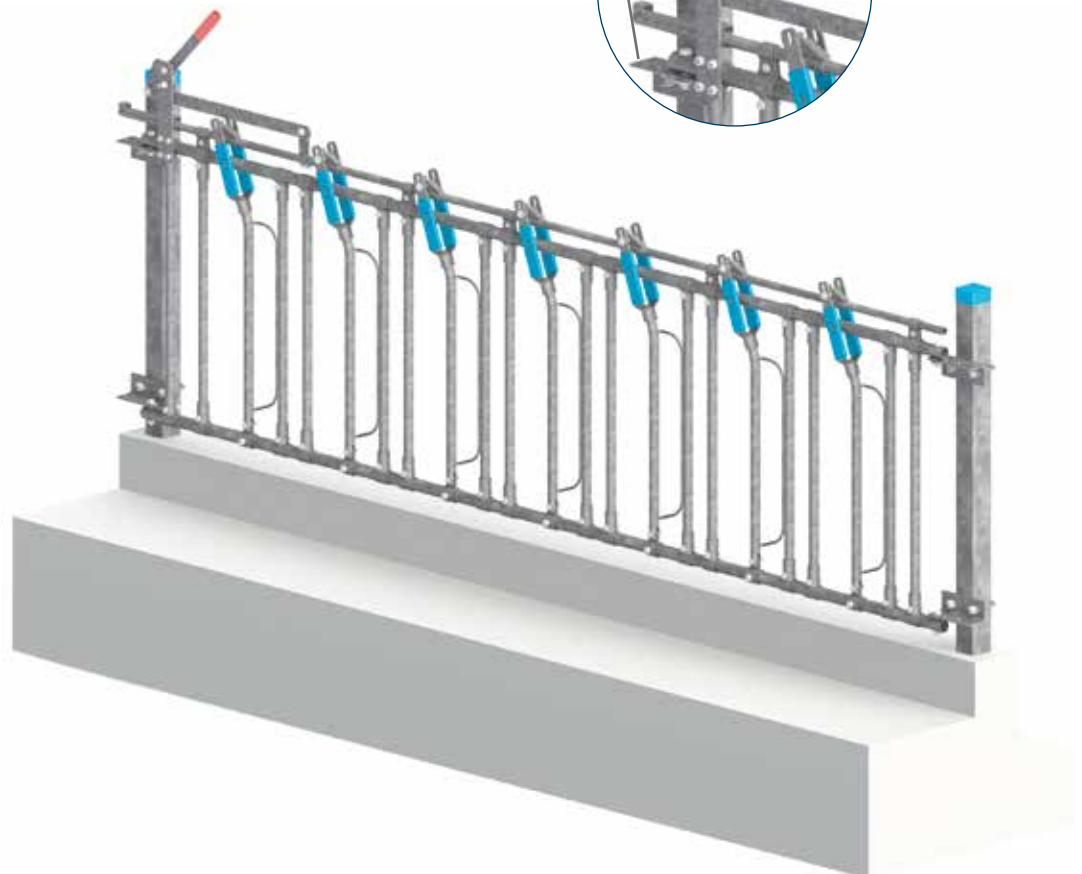




Selbstfang-Fressgitter SL 79
Elemente aus Einzelteilen zum Auffädeln


- Gitter 79 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 3/4"
- Schaltwelle 1/2"
- verstellbare Halsweite und Standbreite
- Halsbandsicherung in der Kippstrebe
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Dämpfung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- verstellbare Halsweite 14 - 16 cm
- große obere Durchgangsöffnung ca. 27 cm breit

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	37-47 cm	14-16 cm	+ 1 Rohrstrebe	4255
		48-58 cm	14-16 cm	+ 2 Rohrstreben	4256




4812
4801

4198



- 1** Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2** Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.

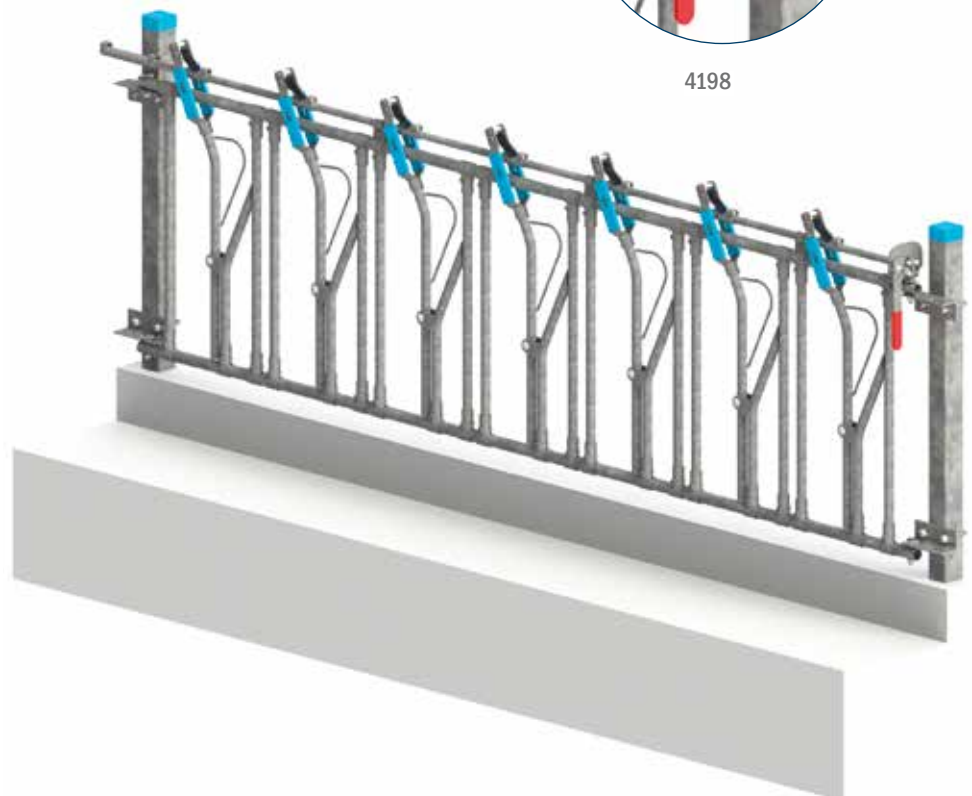


Kälber-Fressgitter




Sicherheits-Selbstfang-Fressgitter SF 79 Elemente aus Einzelteilen zum Auffädeln

- Gitter 79 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 3/4"
- Schaltwelle 1/2"
- verstellbare Halsweite und Standbreite
- Halsbandsicherung in der Kippstrebe
- besonders geräuscharm durch Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Dämpfung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung
- verstellbare Halsweite 14 - 16 cm
- große obere Durchgangsöffnung ca. 24 cm breit

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	37-47 cm	14-16 cm	+ 1 Rohrstrebe	4387
		48-58 cm	14-16 cm	+ 2 Rohrstreben	4388



Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.

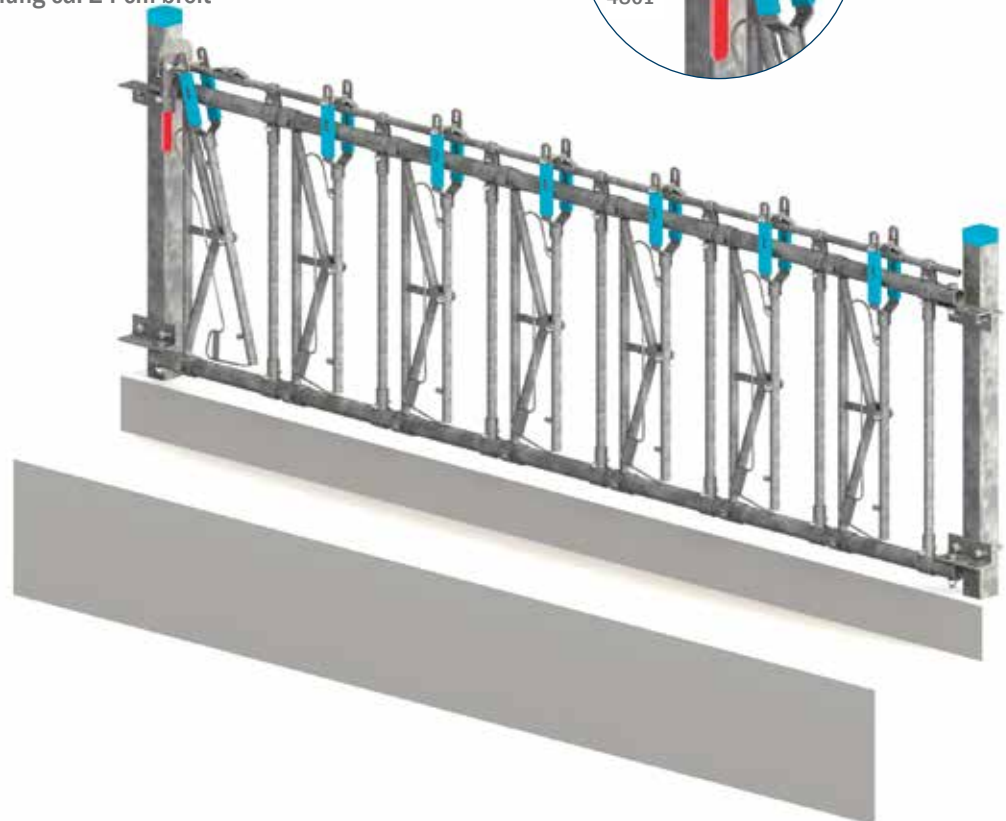




Diagonal-Fressgitter geschweißt

- durch Schräganordnung der Stäbe kaum Futtermittelverluste
- größere Ruhe im Stall
- Gitterhöhe 0,79 m
- bei Gitterlängen von über 4,00 m ist eine Mittelstütze erforderlich

Ausführung	Standbreite	Halsweite		Art.-Nr.
0,79 m hoch Ober- und Unterrohr 1 1/2" Streben 3/4"	24-28 cm	18-22 cm	für Kälber	4310



Zubehör für Kälber-Fressgitter

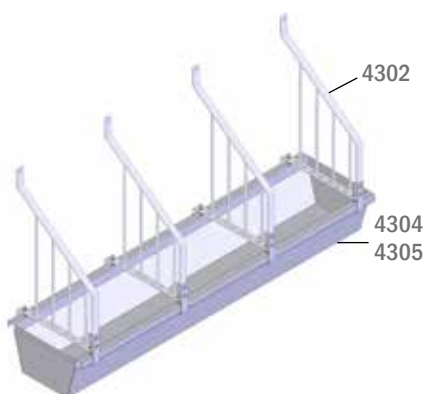

Zubehör für Kälber-Fressgitter	ME	Art.-Nr.
Fressplatzteiler zum Anschrauben an Kälber-Fressgitter	per Stück	4302
Halter starr für Nuckeleimer zum Anschrauben an Fressplatzteiler	per Stück	4272
Schwenkbeschlag für Nuckeleimer als Erweiterung zur starren Halterung, für bis zu max. 6 Nuckeleimer	per Satz	4273
Nuckeleimer aus Kunststoff, mit Ventil und Saugnuckel ca. 8 Liter Inhalt	per Stück	4835
Klappbare Halterung für Edelstahltrug, incl. Befestigungsmaterial, für Kälber-Fressgitter	per Satz	4303
Edelstahltrug auf Maß gefertigt, bis max. 3,0 m lang 30 cm breit, 20 cm tief	per Meter	4304
Befestigungsset Edelstahl-Trug am Fressplatzteiler (je Fressplatzteiler)	per Satz	4305



Zubehör	ME	Art.-Nr.
zusätzliche Rohrstrebe	per Stück	4117
Öffnungshebel bis ca. 30 m Gitterlänge für Schiebe-Fressgitter VG 79 für Selbstfang-Fressgitter SL 79 und Sicherheits-Selbstfang-Fressgitter SF 79	per Stück	4266
Schwenkbeschlag bestehend aus 1 Handstecken	per Stück	4198
Schwenkbeschlag bestehend aus 1 Handstecken	per Stück	4007
Doppelhänge zum Anschrauben L = 160 mm	per Satz	4801
L = 210 mm	per Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben L = 130 mm	per Satz	4714
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4812
für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
12 x 80 incl. Kunststoffdübel	per Satz	4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren 70 x 70 x 4 x 1,50 m lang feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	per Stück	4768
Fressgitterdurchschlupf bestehend aus 2 Schlupfbügeln mit Befestigungsmaterial	per Stück	4642
Personenschlupf zum Auffädeln für Fressgitter 79 cm hoch Ober- u. Unterrohr 1,5"	per Stück	4727
Absperrtür für Personenschlupf	per Stück	4715

Buchtentüren und Trenngitter für Kälber




Die Buchtentüren sind mit einer stabilen, hoch schlagfesten Kunststoffplatte versehen. Die Länge der Buchtentüren ist einstellbar. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,20 m hoch für Kälber

mit Duraboard-Füllung

Rohrstärke Grund- / Einschubteil	Länge	ME	Art.-Nr.
2" / 1 1/2"	1,60 - 2,40 m	per Stück	4401
2" / 1 1/2"	2,40 - 3,20 m	per Stück	4402
2" / 1 1/2"	3,10 - 3,90 m	per Stück	4403
2" / 1 1/2"	3,80 - 4,60 m	per Stück	4404
2" / 1 1/2"	4,50 - 5,30 m	per Stück	4405
2" / 1 1/2"	5,20 - 6,00 m	per Stück	4406

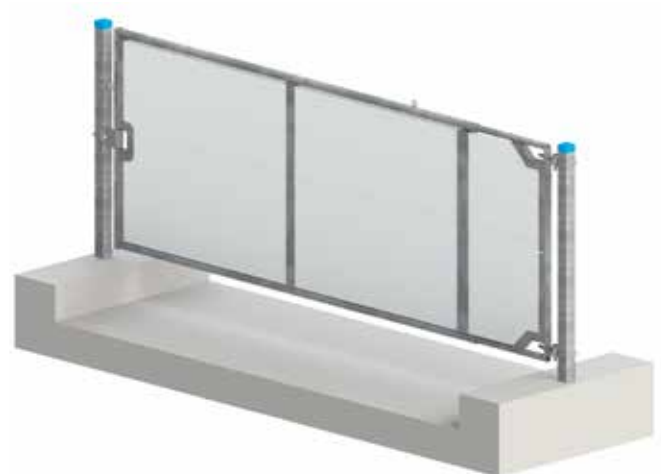

Die Buchtentüren sind senkrecht verstrebt und werden auf Maß gefertigt. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,20 m hoch

Ober-Unterrohr 1 1/2", mit senkrechten Stäben 3/4", Stababstand 12 cm, kpl. verschweißt, incl. Hub- / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	4330
2,00 - 2,50 m	per Stück	4331
2,50 - 3,00 m	per Stück	4332
3,00 - 3,50 m	per Stück	4333
3,50 - 4,00 m	per Stück	4334
4,00 - 4,50 m	per Stück	4335



Trenngitter 1,20 m hoch

Ober-Unterrohr 1 1/2", mit senkrechten Stäben 3/4",
Stababstand 12 cm, kpl. verschweißt, auf Maß gefertigt
mit Augenschrauben und Längenausgleich

ohne Tränkebeckenaussparung

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	4864
2,00 - 2,50 m	per Stück	4865
2,50 - 3,00 m	per Stück	4866
3,00 - 3,50 m	per Stück	4867
3,50 - 4,00 m	per Stück	4868



mit Tränkebeckenaussparung

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	4869
2,00 - 2,50 m	per Stück	4870
2,50 - 3,00 m	per Stück	4871
3,00 - 3,50 m	per Stück	4872
3,50 - 4,00 m	per Stück	4873



**ohne Augenschrauben,
ohne Längenausgleich**

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	4874
2,00 - 2,50 m	per Stück	4875
2,50 - 3,00 m	per Stück	4876
3,00 - 3,50 m	per Stück	4877
3,50 - 4,00 m	per Stück	4878



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebeckenaussparung eingeschweißt in Absperrpforte	per Stück	4750
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehverschluss senkrecht	per Stück	4758
waagrecht	per Stück	4759

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Längenausgleich für Trenngitter 4641 (2"-Rohr)	per Satz	4636
für Trenngitter 4609 (1 1/2"-Rohr)	per Satz	4610



Zubehör / Klimabereich



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den U-Pfosten zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Satz per Satz	4882 4879
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	per Satz	4713
Einfachhänge Langloch Rundloch in kurzer Ausführung für Trenngitter mit Längenausgleich	per Satz per Satz per Satz	4805 4806 4807
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70 für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz per Satz	4812 4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4814
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück) M10 x 70 M12 x 50 M12 x 100 M12 x 120	per Satz per Satz per Satz per Satz	4922 4927 4926 4929
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern u. Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk	per Satz	4815
Schubverschluss für Absperpforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial	per Stück	4604
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperpforte, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den Vierkantpfosten am U-Pfosten	per Stück per Stück	4605 4626
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	per Satz	4627
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	per Stück	4620



4713 4882 4879



4812
4839



4604

4620



Klimabereich in der Gruppenhaltung

Zum Schutz der Kälber vor Zugluft und zur Schaffung eines Klimabereiches in der Gruppenhaltung wird die Liegefläche seitlich mit geschlossenen Trennwänden und oben mit einem geschlossenen Deckel versehen. Mit dem Klimadeckel wird herabfallende Kaltluft von den Kälbern fern gehalten. Der geschlossene Deckel wird zum Ausmisten mittels Seilwinde geöffnet.

Beschläge für Klimadeckel

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Grundbeschlag für die 1. Bucht Klimazone 2,0 m tief und bis max. 5,0 m breit bestehend aus 3 massiven Klappscharnieren, zentralem Antriebsrohr mit kugelgelagertem Stehlager, Kunststoff-Seiltrommel mit 4,0 mm Edelstahlseil, Befestigungsmaterial	per Satz	5517
Erweiterungsbeschlag für folgende Buchten Klimazone 2,0 m tief und bis max. 5,0 m breit bestehend aus 2 massiven Klappscharnieren, zentralem Antriebsrohr mit kugelgelagertem Stehlager, Kunststoff-Seiltrommel mit 4,0 mm Edelstahlseil, Befestigungsmaterial	per Satz	5518



Zubehör	ME	Art.-Nr.
DURABORAD-Abdeckung für Klimadeckel 2,0 m breit bestehend aus 3,5 cm starken Hohlkammerprofilen, mit Mehrfachaussteifungen, Verbindungs- und Abschlus- sprofile	per lfdm	5516
Handantrieb für Klimadeckel bis max. 10,0 m Breite, incl. Beschläge für das zentrale Antriebsrohr und Befesti- gungsmaterial	per Stück	5514
Elektroantrieb 0,37 kW, 230 V vorverkabelt mit 4,0 m Kabel, incl. Taster zur einfachen Ansteuerung, für Klimadeckel bis max. 40,0 m Breite, Beschläge für das zentrale Antriebsrohr und Befestigungsmaterial	per Stück	5515
Mehrpreis für Einschleibteil mit innenliegendem Verschluss	per Stück	5520



5515