

Combi-Schalteinheiten

- Zum Anbau an die Kanalwand
- Zum Anschluss von Spül- und Förderleitungen DN 150 als Unterflurleitung
- PMK-Gleitschiene mit Halterung
- PMK-Fangtasche mit Bodenbefestigung
- Drei- / Vierwege-Drehschieber mit Schalthebelverlängerung
- Bundbuchsen DN 150 mit Überwurfflansch und Dichtung
- Schachtfutter DN 150 für die Rohrdurchführung im Mauerwerk
- Stahlteile und Schraubmaterial aus Edelstahl

Typ I mit Dreiwegehahn

Grubentiefe bis	PMK-Robust	PMK-D	PMK-Garant
2,20 m	9350	9354	9358
2,70 m	9351	9355	9359
3,20 m	9352	9356	9360
4,20 m	9353	9357	9361

Zubehör	Art.-Nr.
Schmierleitung für Dreiwege-Drehschieber	9389

Typ II mit hochgesetztem Vierwegehahn

Grubentiefe bis	PMK-Robust	PMK-D	PMK-Garant
2,20 m	9362	9366	9370
2,70 m	9363	9367	9371
3,20 m	9364	9368	9372
4,20 m	9365	9369	9373

Zubehör	Art.-Nr.
Schmierleitung für Vierwege-Drehschieber	9388

Typ III mit hochgesetztem Dreiwegehahn

Grubentiefe bis	PMK-Robust	PMK-D	PMK-Garant
2,20 m	9374	9378	9382
2,70 m	9375	9379	9383
3,20 m	9376	9380	9384
4,20 m	9377	9381	9385

Zubehör	Art.-Nr.
Schmierleitung für Dreiwege-Drehschieber	9389





Typ I






Typ II






Typ III

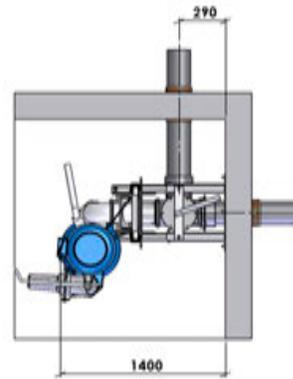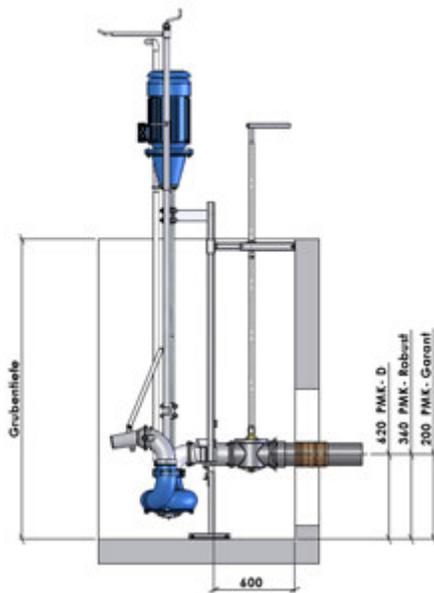

**Typ I
mit PMK-D**

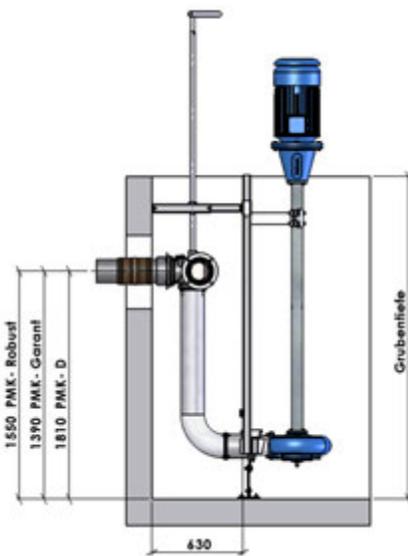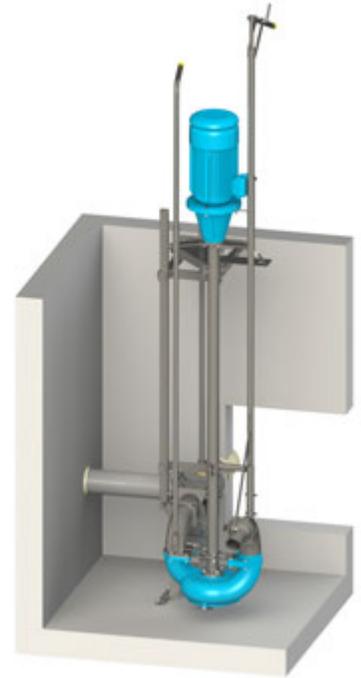

**Typ II
mit PMK-Robust**

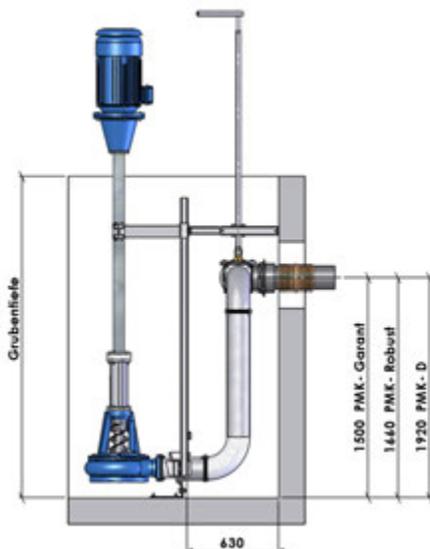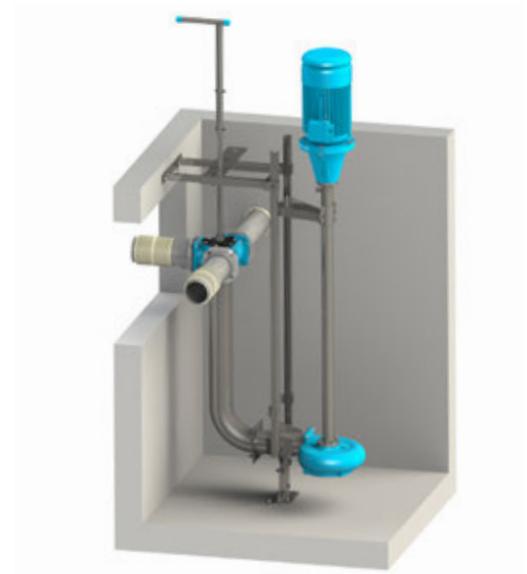

**Typ III
mit PMK-Garant**

