




Hochleistungs-Kreiselpumpe mit Förderrohr 6" - DN 150

- Mit horizontal und vertikal verstellbarer Rührdüse
- Förderdruck bis ca. 4,0 bar
- Pumpengehäuse aus Grauguss mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Einzug von oben mit robuster, zweigängiger Einzugschnecke und Einzugsring
- Laufrad mit zweigängiger von oben einziehender Einzugschnecke, mit Reißwerk, Gegenschneiden und Abwurfteiler Einzugschnecke mit Verschleisschutz durch Widia-Aufpanzerung
- Antriebswelle im Ölbad laufend, mit Zwischenlager
- Untere Wellenlagerung durch im Ölbad laufende Kegelrollenlager
- Wellenabdichtung mit hochverschleißfester Keramik-Gleitringdichtung
- Förderrohr 6" (DN 150) mit Quadratflansch 150x150
- Stahlteile und Schraubmaterial aus Edelstahl
- Ohne Schalter, Steuerkabel und ohne Gelenkwelle
- Ohne Befestigungsschiene

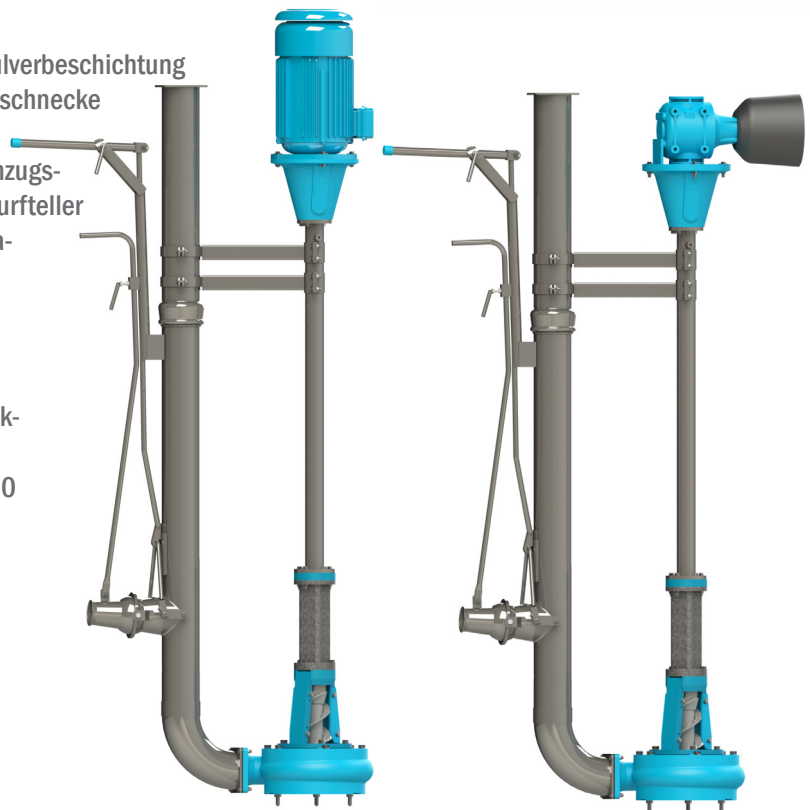

Mit Drehstrom-Normmotor

400V/50Hz 1450 U/min, Schutzart IP 54

Grubentiefe bis	15 kW 20 PS	18,5 kW 25 PS	22 kW 30 PS
1,40 m	82300011	82310011	82320011
1,90 m	82300021	82310021	82320021
2,40 m	82300031	82310031	82320031
2,90 m	82300041	82310041	82320041
3,40 m	82300051	82310051	82320051
3,90 m	82300061	82310061	82320061
4,40 m	82300071	82310071	82320071
4,90 m	82300081	82310081	82320081

Mit Winkelgetriebe

ohne Gelenkwelle

Grubentiefe bis	spiralverzahnt
1,40 m	82340011
1,90 m	82340021
2,40 m	82340031
2,90 m	82340041
3,40 m	82340051
3,90 m	82340061
4,40 m	82340071
4,90 m	82340081

Ohne Antrieb




mit Kupplung 2-teilig, für Antrieb

Grubentiefe bis	15 kW 20 PS	18,5 kW 25 PS	22 kW 30 PS	für Winkel- getriebe
1,40 m	82330012	82330013	82330014	82330016
1,90 m	82330022	82330023	82330024	82330026
2,40 m	82330032	82330033	82330034	82330036
2,90 m	82330042	82330043	82330044	82330046
3,40 m	82330052	82330053	82330054	82330056
3,90 m	82330062	82330063	82330064	82330066
4,40 m	82330072	82330073	82330074	82330076
4,90 m	82330082	82330083	82330084	82330086


Stationäre Güllepumpe GARANT-D A2


Maßtabelle Güllepumpe GARANT-D A2

maximale Grubentiefe	"A" mm	"DH" mm	"HF" mm	"HK" mm	"HG" mm
1,40 m	890	710	2400	1830	2260
1,90 m	1390	710	2900	2330	2760
2,40 m	1890	710	3400	2830	3260
2,90 m	2390	960	3900	3330	3760
3,40 m	2890	1210	4400	3830	4260
3,90 m	3390	1210	4900	4330	4760
4,40 m	3890	1460	5400	4830	5260
4,90 m	4390	1460	5900	5330	5760

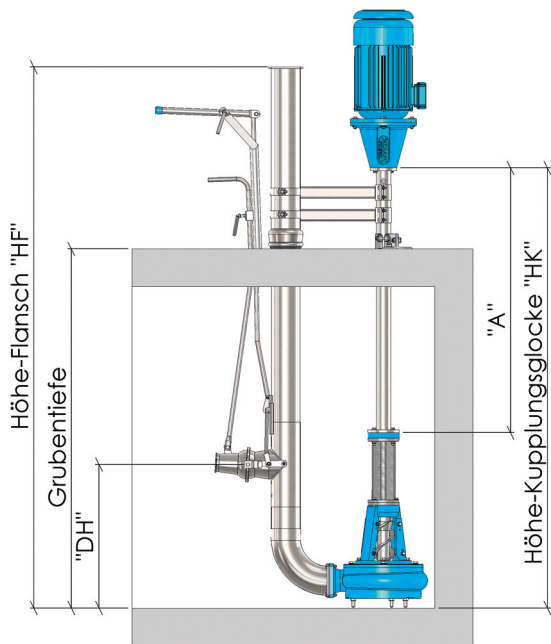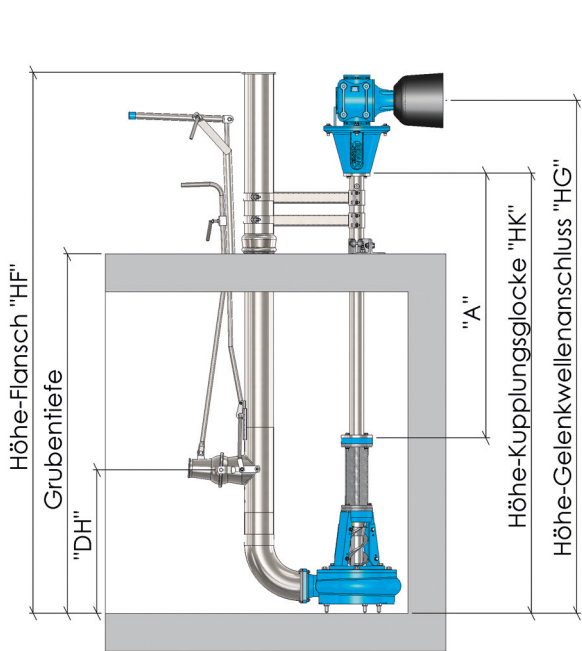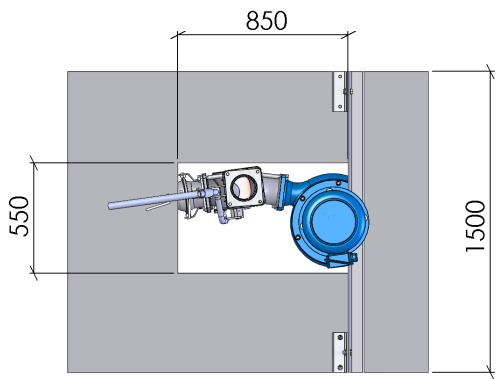


Leistungsdigramm Garant-D
für Gülle mit ca. 7% TS

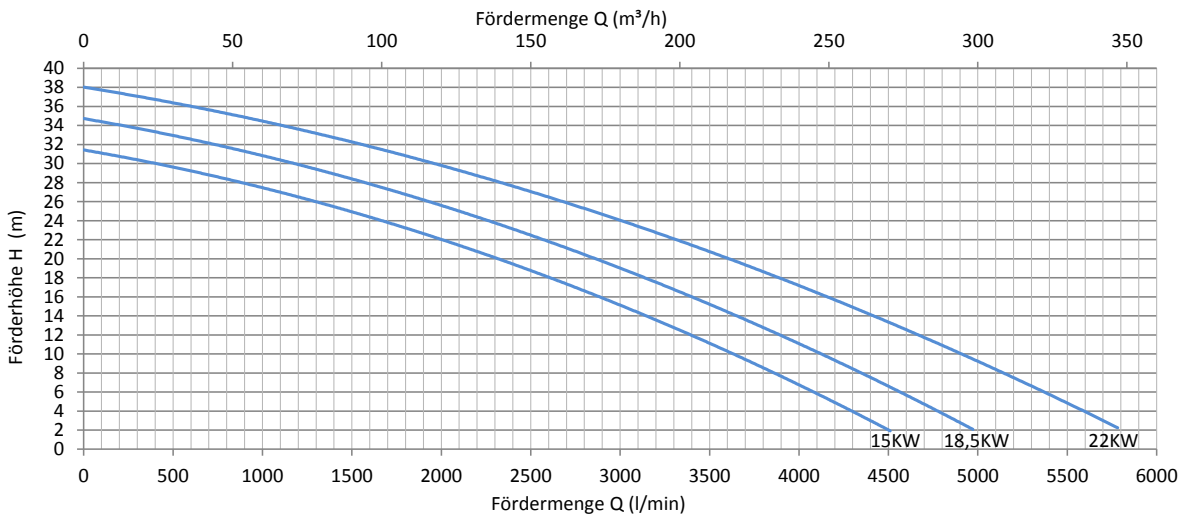


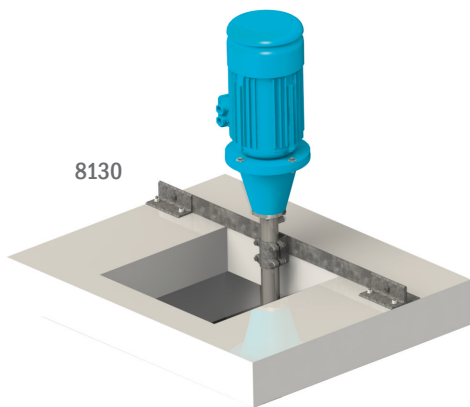


8130

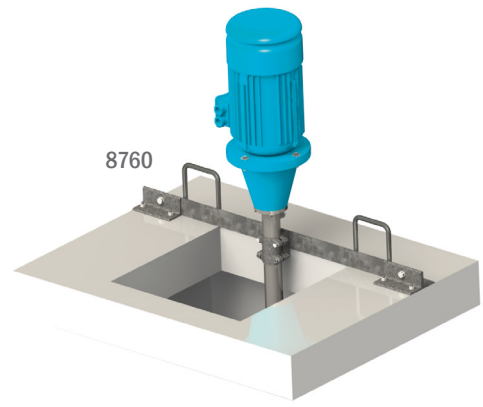

8760



Zubehör	Art.-Nr.
Befestigungsschiene 1,50 m lang, fvz. zur Befestigung auf der Grubendecke	8130
Befestigungsschiene 1,50 m lang, fvz. zur Befestigung auf der Grubendecke mit Bügel zum Umsetzen per Frontlader	8760
Wandkonsole V2A zum Befestigen der Pumpe an Betonwänden offener Gruben	8755
Gelenkwelle mit Scherbolzenkupplung BG2 bis 35°	8132
Mehrpreis für Gleitringdichtung mit Schutzhülse	80028

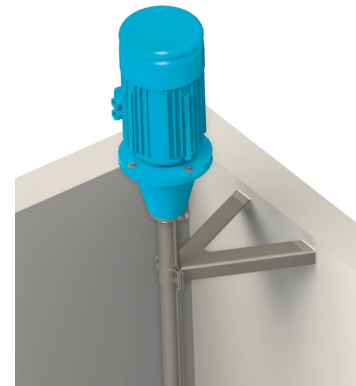

8755

