


**ORIGINAL  
BEHAM**

***Duraumat***<sup>®</sup>

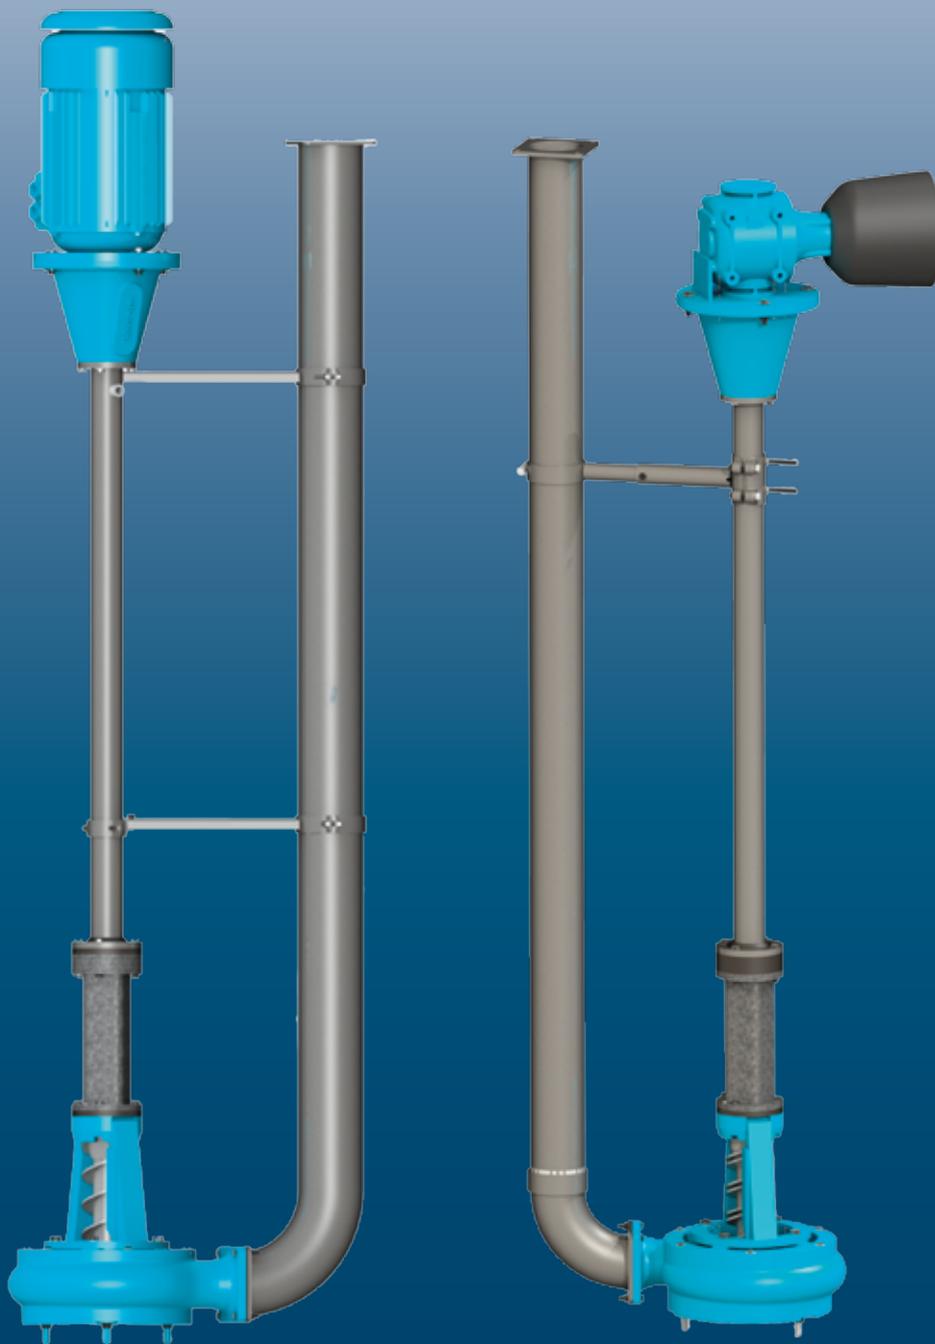

[www.duraumat.de](http://www.duraumat.de)

Güllepumpe GARANT-F A2

## Hochleistungs-Kreiselpumpe mit Förderrohr 6" - DN 150

- **Förderdruck bis ca. 4,0 bar**
  - Pumpengehäuse aus Grauguss mit hochwertiger Pulverbeschichtung
  - Einzug von oben mit robuster, zweigängiger Einzugsschnecke und Einzugsring
  - Laufrad mit zweigängiger von oben einziehender Einzugsschnecke, mit Reißwerk, Gengschneiden und Abwurfteiler
  - Einzugsschnecke mit Verschleisschutz durch Widia-Aufpanzerung
  - Antriebswelle im Ölbad laufend, mit Zwischenlager
  - untere Wellenlagerung durch im Ölbad laufende Kegelrollenlager
  - Wellenabdichtung mit **hochverschleißfester Keramik-Gleitringdichtung**
  - Förderrohr 6" (DN 150) mit Quadratflansch 150x150
  - **Stahlteile und Schraubmaterial aus Edelstahl**
  - Massives Lagerrohr feuerverzinkt
- ohne Schalter, Steuerkabel und ohne Gelenkwelle
  - ohne Befestigungsschiene



### mit Drehstrom-Normmotor

400V/50Hz 1450 U/min, Schutzart IP 54

### mit Winkelgetriebe

ohne Gelenkwelle

Grubentiefe bis	15 kW 20 PS	18,5 kW 25 PS	22 kW 30 PS
1,40 m	82490011	82500011	82510011
1,90 m	82490021	82500021	82510021
2,40 m	82490031	82500031	82510031
2,90 m	82490041	82500041	82510041
3,40 m	82490051	82500051	82510051
3,90 m	82490061	82500061	82510061
4,40 m	82490071	82500071	82510071
4,90 m	82490081	82500081	82510081

Grubentiefe bis	spiralverzahnt
1,40 m	82530011
1,90 m	82530021
2,40 m	82530031
2,90 m	82530041
3,40 m	82530051
3,90 m	82530061
4,40 m	82530071
4,90 m	82530081

### ohne Antrieb




mit Kupplung 2-teilig, für Antrieb

Grubentiefe bis	15 kW 20 PS	18,5 kW 25 PS	22 kW 30 PS	für Winkelgetriebe
1,40 m	82520012	82520013	82520014	82520016
1,90 m	82520022	82520023	82520024	82520026
2,40 m	82520032	82520033	82520034	82520036
2,90 m	82520042	82520043	82520044	82520046
3,40 m	82520052	82520053	82520054	82520056
3,90 m	82520062	82520063	82520064	82520066
4,40 m	82520072	82520073	82520074	82520076
4,90 m	82520082	82520083	82520084	82520086


Zubehör	Art.-Nr.
Mehrpreis für Gleitringdichtung mit Schutzhülse	8028

**Maßtabelle Güllerpumpe GARANT-F A2**

maximale Grubentiefe	"A" mm	"HK" mm	"HG" mm	"HF" mm
1,40 m	890	1830	2210	2270
1,90 m	1390	2330	2710	2870
2,40 m	1890	2830	3210	3270
2,90 m	2390	3330	3710	3870
3,40 m	2890	3830	4210	4270
3,90 m	3390	4330	4710	4870
4,20 m	3890	4830	5210	5270
4,90m	4390	5330	5710	5870

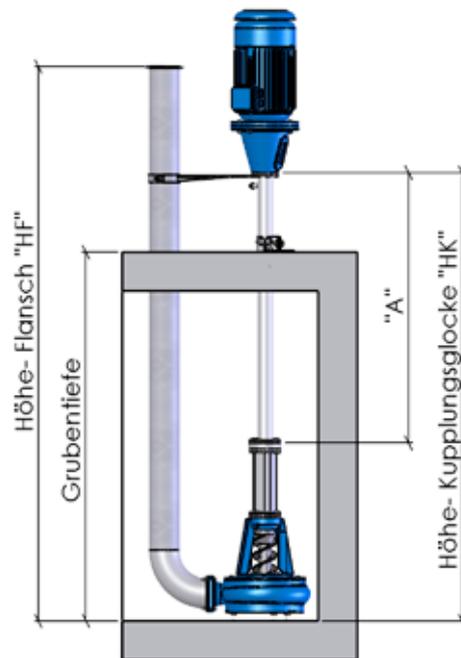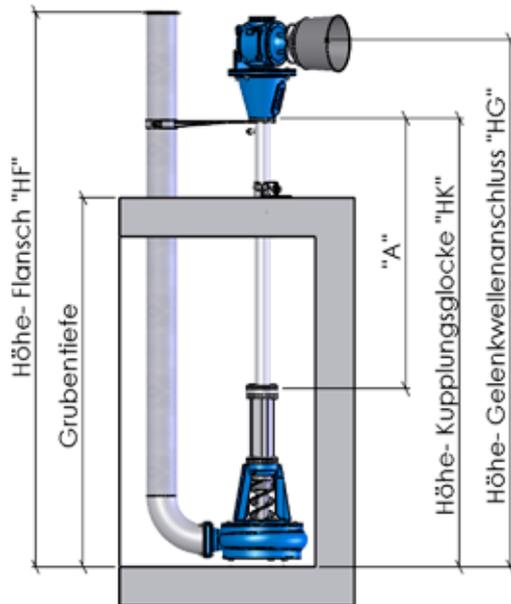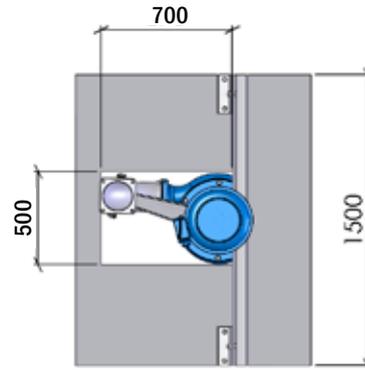

**Leistungsdiagramm Garant-F A2**  
für Gülle mit ca. 7% TS

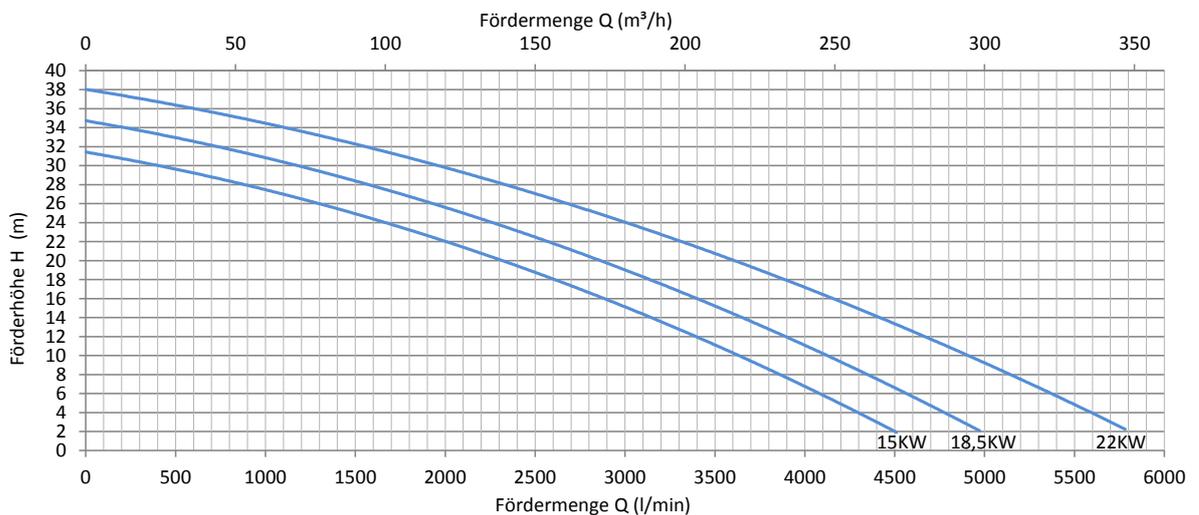



Ihr Ansprechpartner:

### **Duräumat-Lieferprogramm:**

- Schweinezucht- und -mastställe
- Fütterungsanlagen
- Milchviehställe
- Rindermastställe
- Jungvieh- und Kälberställe
- Entmistungsanlagen
- Gülepumpen
- Gülemixer
- Gülletechnik

### **DURÄUMAT Stalltechnik GmbH**

D-23858 Reinfeld, Hamburger Chaussee 9, Telefon +49 (0)4533 204-0, Fax 204265  
Internet: [www.duraumat.de](http://www.duraumat.de), E-Mail: [info@duraumat.de](mailto:info@duraumat.de)