

## Melkstandpumpe

- Motorgehäuse aus Edelstahl
- Pumpengehäuse aus Grauguss
- Reißwerk für Feststoffe geeignet
- Steuerkabel 10,0 m, Handgriff
- Wellenabdichtung mit hoch verschleißfester Keramik-Gleitringdichtung
- Stahlteile und Schraubmaterial aus Edelstahl
- Ohne Schalteinrichtung
- Ohne Absenkführung



**1** Anbauvariante mit Gleitschiene

**2** Anbauvariante ohne Gleitschiene




Bezeichnung	Motor	Art.-Nr.	
PTS 1,1 - 40	1,1 kW	8299	

## Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	
V2A-Aushubseil mit Wandhalter und Schäkkel, 5,00 m lang	8014	
Schaltkasten für Schwimmersteuerung	8300	
PVC-Spiralschlauch 1,5"	82970300	
Schlauchanschlusset 1,5"	8297	
Gleittraverse	82712	



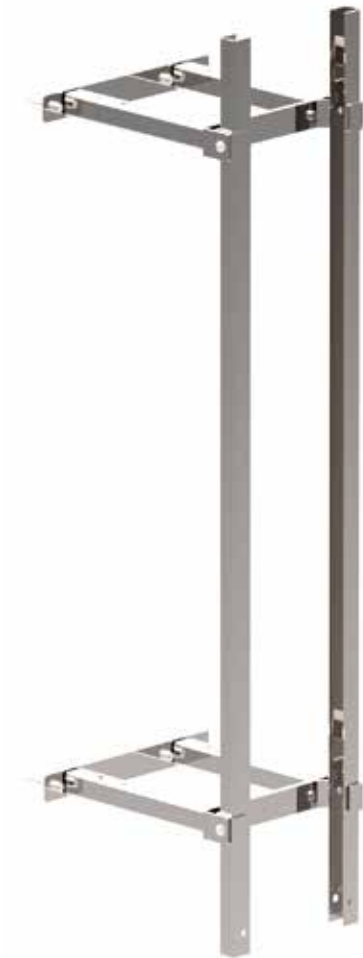

- Gleitschiene mit Halterung
- Stahlteile und Schraubmaterial aus Edelstahl

#### Zum Anbau an der Wand

Grubentiefe bis	Art.-Nr.	
2,00 m	9291	
2,50 m	9292	
3,00 m	9293	
4,00 m	9294	

#### Zum Anbau an der Wand, mit Abstandshaltern

Grubentiefe bis	Art.-Nr.	
2,00 m	9295	
2,50 m	9296	
3,00 m	9297	
4,00 m	9298	

### Leistungsdiagramm Melkstandpumpe PTS

in Wasser gemessen

