

Tränkebecken

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebecken Modell 46 Heizbares Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil für Wand- und Rohrbefestigung, frostsicher bis zu -15°C, kein Gefrieren von Restwasser in der Schale, Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert, für max. 15-20 Tiere/Tränkebecken, Heizelement für Tiere unzugänglich, aber mit wenigen Handgriffen zwischen der Tränkschale und der Unterschale erreichbar, Anschluss 3/4" IG von oben und AG von unten, Wassermenge aussen stufenlos einstellbar über Regulierschraube, Heizspirale mit 24 V, 80 W, geringer Stromverbrauch. Zur Stromversorgung ist ein Transformator 230/24 V zusätzlich erforderlich, zum Beheizen der Sticheleitung kann eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m verwendet werden.	Rohrventil aus Edelstahl	Stück 1001469
	Rohrventil aus Messing	Stück 1001463
Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4" aus Edelstahl für Modell 46	von oben	Satz 1033005
	von unten	Satz 1033006
Halter für Modell 46 am Vierkantpfosten 70 x 70	Satz	4923
Frostschutzheizleitung 2,00 m 20 Watt, 24 V, zum Beheizen der Sticheleitung (Stahlrohr)	Stück	4848
Transformator	24 V, 100 Watt für 1 Tränkebecken	Stück 4851
	24 V, 200 Watt für 2 Tränkebecken	Stück 4853
	24 V, 400 Watt für 4 Tränkebecken	Stück 4481




Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist und zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, mit einem Alu-Klebeband umwickelt werden.

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Doppeltränkebecken Modell 19 R Große, flache Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leicht zu reinigen, sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min, Wassermenge aussen stufenlos einstellbar über Regulierschraube, Doppel-Rohrventil aus Messing mit Anschluss 3/4" IG von oben und unten	Stück	1000198
Ringleitung Anschlussset 3/4" für Modell 19R	Stück	1031986
Bügelschraube als Halterung an 1 1/2" oder 2"-Standsäule (2 Stück erforderlich)	Stück	7059
Halter am Vierkantpfosten für Tränkebecken Modell 19, 25R, 115, 1200	70 x 70	Satz 4881
	90 x 90 für Modell 1200	Satz 48812
	90 x 90 für Modell 19, 25R, 115	Satz 4886



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkenuckel Modell 326 für Kälber und Mastbullen Robustes Mundstück aus rostfreiem Edelstahl, einfaches Anpassen der Wassermenge an den vorhandenen Wasserdruck durch Auswechseln der mitgelieferten Düsen, Anschluss 1/2" AG	Anschluss in Messing	Stück 1800326
	Anschluss in Edelstahl	Stück 1800330
Umlaufrohr aus Edelstahl 3/4" mit 2 Abgängen 1/2" IG und 2 Anschlüsse 3/4" AG (oben), incl. Befestigungsglaschen, H x B: ca. 120 x 14 cm	Stück	1032007
Befestigungsplatte feuerverzinkt, zur Befestigung des Umlaufrohres am Vierkantpfosten,	Stück	4924



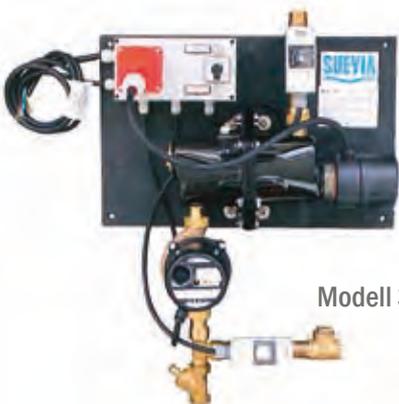

Modell 311



Modell 312



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.	
Tränkebecken Modell 25 R Große Tränkeschale aus Gusseisen, ganz emailliert, mit 3/4" Anschluss IG von oben und unten, Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über Regulierschraube, Wasserzulauf bis zu 12 l/min	Edelstahl-Rohrventil	Stück	1000259
	Messing-Rohrventil	Stück	1000253
Tränkebecken Modell 1200 Große, tiefe Schale aus Edelstahl, widerstandsfähig, bruchstark, leichtgängiges Rohrventil mit 3/4" Anschluss IG von oben und unten, geringe Wasserverluste durch nach innen gezogenen Schalenrand, sehr hoher Wasserzulauf von bis zu 20 l/min	Edelstahl-Rohrventil	Stück	1001209
	Messing-Rohrventil	Stück	1001203
Tränkebecken Modell 375 Schale aus Gusseisen, ganz emailliert, leichtgängiges Rohrventil auch bei Hochdruck bis 6 bar, Ventilbetätigung von allen Seite möglich, mit Lockwasser-Mulde hinter dem Rohrventil als Lernhilfe für Jungtiere, Anschluss 3/4" IG von oben und unten, Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über Regulierschraube	Edelstahl-Rohrventil	Stück	1003759
	Messing-Rohrventil	Stück	1003753
Ringleitungs-Anschluss-Set 3/4" aus Edelstahl für Modell 25R, 1200 und 375	Stück	1031983	
Halter am Vierkantpfosten für Tränkebecken Modell 19, 25R, 115, 1200	70 x 70	Satz	4881
	90 x 90 für Modell 1200	Satz	48812
	90 x 90 für Modell 19, 25R, 115	Satz	4886

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.	
Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung zum Frostfreihalten des Wasser in isolierten Ringleitungen (3/4" oder 1") mit einer Länger von max. 250 m, kpl. auf Grundplatte vormontiert für 1" Wasseranschluss, Gehäuse aus emailliertem Gusseisen, Heizstab 3000 W, 400 V, Hochleistungs- Umwälzpumpe (230 V, 400 W), Rücklauftemperatur-Steuerung, eingebauter Überhitzungsschutz (STB), incl. Entlüftung-, Überdruck- und Rückschlagventil sowie Rückschlagklappe	Modell 311, 3000 W / 400 V	Stück	1010311
	Modell 312, 6000 W / 400 V (2 Heizstäbe à 3000 W)	Stück	1010312
Heizgerät Modell 303 3000 W / 230 V mit Thermostat und Umlaufpumpe, anschlussfertig auf Grundplatte montiert, mit Anschlusskabel, Überdruck- und Entlüftungsventil, zur Erwärmung von Wasserleitungen bis mac. 200 m mit einem Gerät (Fehlerstromschutzschalter 30 m A erforderlich)	Stück	4884	
Durchflussanzeige Modell 309 zur Kontrolle der Zirkulationstätigkeit, Anschluss R 3/4"	Stück	7066	
Frostschutz-Thermostat zum automatischen Ein- und Ausschalten der Transformatoren bis mac. 16 A / 230 V	Stück	7067	

Tränken für den Milchvieh-Laufstall

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Schnellablauf-Tränkewanne Konische, abgeschrägte Tränkewanne aus Edelstahl, für Wandbefestigung, eingebautes Schwimmerventil, "Masterflow" für 40 l/min Wasserzufluss bei 5 bar, Anschluss 3/4" AG stümseitig, werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung, große Ablauföffnung für schnelle Entleerung, der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden, mit Halterung für Abflussrohr (KG DN 125 bauseits), mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen. Bei eingebauten Frostschutzwächter kann überschüssiges Wasser gezielt durch den Ablauf abgeführt werden.	Länge 140 cm, Inhalt ca. 100 l	Stück	44860003
	Länge 190 cm, Inhalt ca. 130 l	Stück	44870003
	Länge 230 cm, Inhalt ca. 160 l	Stück	44880003
	Länge 285 cm, Inhalt ca. 200 l	Stück	4497
Satz Füße (4 Stück) für Tränkewanne zur Befestigung am Trogkörper, verzinkt		Stück	4492
Wandhalter für Tränkewanne		Satz	4491
Frostschutzwächter R 3/4" (nachträglich einbaubar) bestehend aus: Thermostatventil und Ablaufgarnitur für Maxiflow		Stück	4493
Durchlaufrohr 3/4" für Schnellablauf-Tränkewanne		Stück	44850003
Durchlaufrohr 1" aus Edelstahl für Schnellablauf-Tränkewanne, incl. T-Stück 1", Bügelschraube und Befestigungsmaterial. Das Durchlaufrohr läuft durch den kpl. Trog, ideal für den Anschluss an Ringleitungen in großen Stallungen. Montage eines Frostschutzwächters oder eines Schutzbleches in Verbindung mit dem Durchlaufrohr ist nicht möglich	Troglänge 1,4 m	Stück	1316110
	Troglänge 1,9 m	Stück	1316111
	Troglänge 2,3 m	Stück	1316112
	Troglänge 2,85 m	Stück	1316113
MASTERFLOW Doppelschwimmerventil für Wasserdurchfluss bis 40 l/min bei 5 bar, AG R 3/4"		Stück	4494
Schutzblech verstärkt		Stück	1316085
Stopfenhalter DE LUXE für Schnellablauf-Tränkewanne einfaches Öffnen und Schließen des Ablaufs, Öffnen durch Drücken eines leichtgängigen Bolzens, Schließen durch einfaches Zudrücken - rastet selbstständig ein. Umbausatz kann in allen Schnellablauf-Tränkewannen mit dem vorhandenen Querrohr am Ablauf verwendet werden. Bei fehlendem Querrohr kann dieses nachbestellt werden.		Stück	1316087





Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Ventil-Trogtränke Modell 500/520 aus Edelstahl, für Wan und Pfostenbefestigung, 450 mm hoch, vorne 320 mm breit, hinten 400 mm breit, Wasserzufluß bis 30 Liter/Min., Anschluß rechts, mit Verschraubung 3/4", Modell 500, Einfachtränke Modell 520, Doppeltränke	Modell 500, Einfachtränke	Stück	4825
	Modell 520, Doppeltränke	Stück	4841
Zusatzheizung für Modell 500 80 Watt, 24 V 1x für Modell 500		Stück	4861
Schwimmer-Trogtränke Modell 600/620 aus Edelstahl mit Schwimmerventil "Maxiflow" bis 40 l/min bei 5 bar mit großem Auslauf, für zur Wan und Rohrbefestigung, mit Durchlaufanschluss für Ringleitungen, Modell 600, Einfachtränke Modell 620, Doppeltränke	Modell 600, Einfachtränke	Stück	4843
	Modell 620, Doppeltränke	Stück	4844
Zusatzheizung 80 Watt, 24 V, 1x für Modell 600, 2 x für Modell 520/620		Stück	4482

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Einzeltransformator 24 V, 100 Watt für 1 Tränkebecken		Stück	4851
Doppeltransformator 24 V, 200 Watt für 2 Tränkebecken		Stück	4853
Sammeltransformator 24 V, 400 Watt für 4 Tränkebecken		Stück	4481
Frostschutzheizleitung 2,00 m, 20 Watt, 24 V, zum Beheizen der Stichleitung (Stahlrohr)		Stück	4848
Ringleitung Anschlusset 3/4"	für Modell 500/600	Stück	1031984
	für Modell 520/620	Stück	1033004



Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Befestigungsmaterial für die Montage der Ventil-Trogtränke	an der Wand	Satz	4826
	zwischen 2 Vierkantpfosten 70 x 70 wenn neben der Ventil-Trogtränke Nackenriegelrohre montiert werden	Satz	4842
	zwischen 2 Vierkantpfosten 70 x 70 wenn neben der Ventil-Trogtränke Freßgitter montiert werden =Bügelsschrauben für Vierkantpfosten	Satz	4812