Bewegungs-Abferkelbucht DUNAMIC

Bewegungsbucht in Trapezform für gerade Aufstallung.

Tiergerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit in moderner Stalltechnik vereint.

BEWEGUNG

Tierkomfort bei geringen Ferkelverlusten

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Stalltechnik mit vielen Details für arbeitstechnische Erleichterungen

SICHERHEIT

Schwenkgitter schützen Personal und Tier


Bei der Freilauf-Abferkelbucht Dunamic von DURÄUMAT vereinen sich Tiergerechtigkeit, Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit im Rahmen modernster Stalltechnik.


So ermöglichen besondere Schwenkgitter den sicheren Zugang in den Liegebereich der Sau. Durch Öffnen des Ferkelschutzkorbes entsteht eine Freifläche annähernd in Trapezform. Die empfohlene Größe der Bucht beträgt 7,5 m², wobei jedoch durch Anpassungsmöglichkeiten eine hohe Flexibilität der Gestaltung erhalten bleibt. Der Sau steht zudem eine schlitzreduzierte Komfortliegefläche zur Verfügung, die mit Minimaleinstreu versehen werden kann. Die Liegefläche aus Gusseisen verbessert die Standsicherheit der Sauen, außerdem wird die Thermoregulation der Tiere durch eine effektive Wärmeableitung unterstützt und speziell ausgebildete Seitenwände, dienen dem Muttertier als Abliegehilfe.


Die schwenkbaren Seitenteile des Schutzkorbs erlauben ein leichtes und schnelles Fixieren der Sau während der Geburt.

Diese innovative Stalleinrichtung bietet eine Fülle weiterer Details, die arbeitstechnische Erleichterungen bringen. Dazu gehören u. a. ein leicht zu bedienender und zu reinigender, kippbarer Trog, Koteinwurf im Boden der Buchten zur Erleichterung des Ausmistens sowie bewusst niedrig gehaltene Seitenwände, die die Übersichtlichkeit erhöhen und den bequemen Zugang zur Bucht ermöglichen.

Aufstallung "seitlich zum Gang"

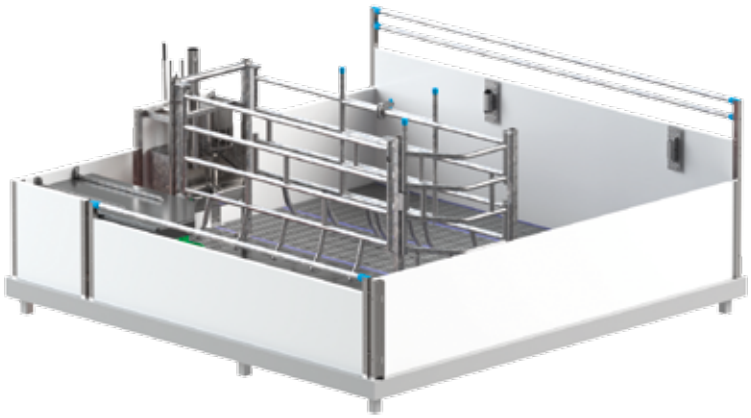

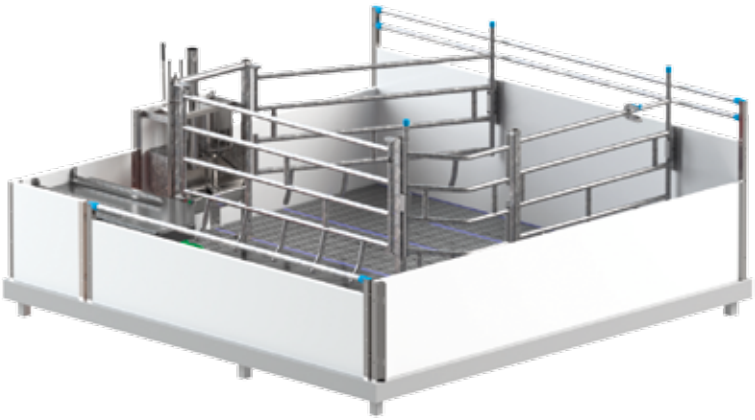

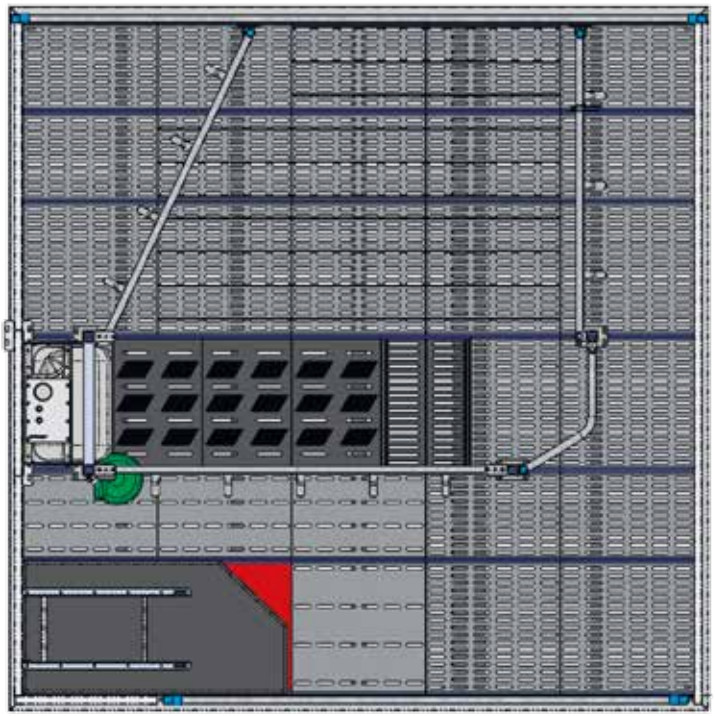


Thu rau mat®




DUNAMIC-Pro Schutzkorb für Bewegungs-Abferkelbucht

Der feuerverzinkte Schutzkorb ist für eine gerade Aufstellung in der Bucht ausgelegt. Der hochgelegte Edelstahltrog ist kippbar und erleichtert somit die Reinigung.

Das schwenkbare linke Seitenteil ermöglicht den Eintrieb der Sau von vorne oder hinten. Das rechte Seitenteil lässt sich zur Wand hin öffnen und schafft zusätzlichen Platz für die Sau. Das hintere Gitter ermöglicht einen einfachen Zugang zum Liegebereich der Sau und erleichtert die Geburtshilfe.


Der stabile Trogvorbau besteht aus einem verzinkten Winkelprofil mit massiven Konsolblechen und einem Nackenrohr zur Frontbefestigung.

Modell	Einheit	Art.-Nr.	
DUNAMIK-Pro	Stand	5323	

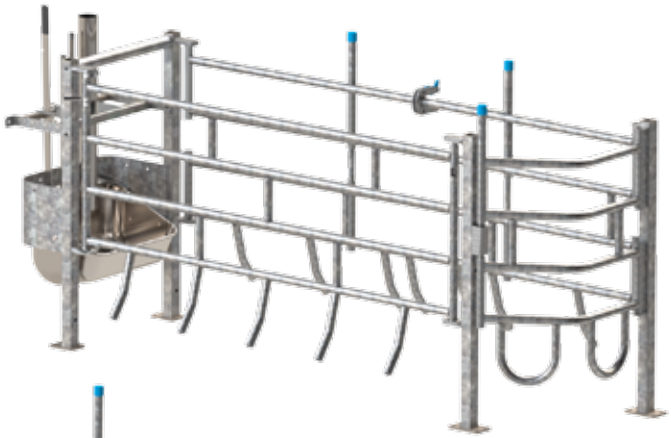

DUNAMIC-Pro Schutzkorb
geschlossen

DUNAMIC-Pro Schutzkorb
geöffnet

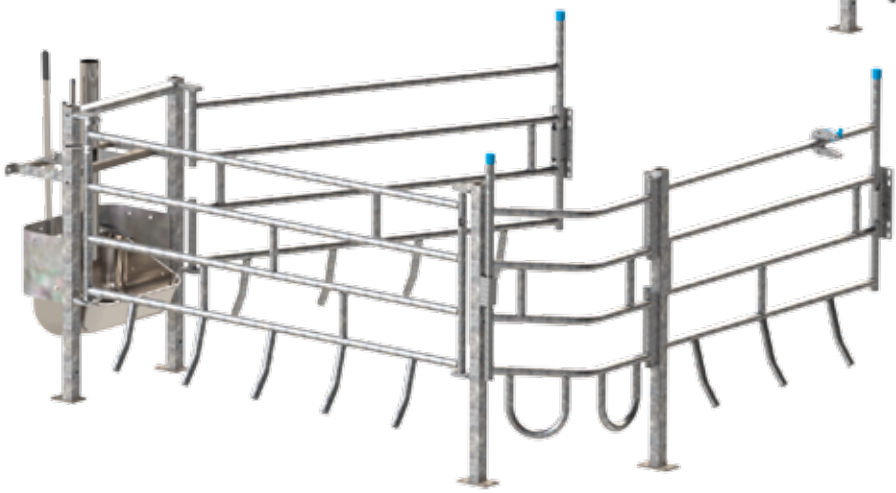











DUNAMIC-Pro Schutzkorb
linkes Seitenteil geöffnet für Eintrieb von hinten




DUNAMIC-Pro Schutzkorb
linkes Seitenteil geöffnet für Eintrieb von vorne

Ferkelnestabdeckung

Mit Wärmestauprofil zur Schaffung idealer Klimabedingungen im Ferkelnest.

- Robuste Abdeckung aus PVC-U-Kunststoff hergestellt
- Incl. schwenkbare Halterung

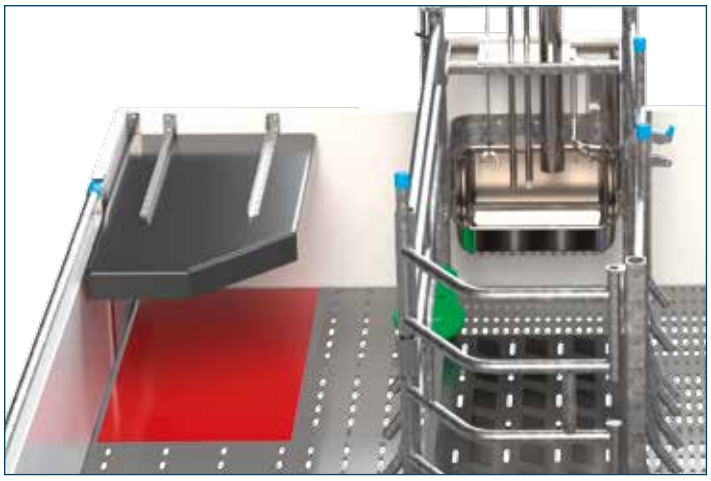

Bezeichnung		Einheit	Art.-Nr.	
600 x 1200	einzel links	Stück	5238	
600 x 1200	einzel rechts	Stück	5239	

Ferkelfutterautomat MINI 3 / Strohraufe

Mit verstellbarer Frontplatte sichert der MINI 3 die optimale Futtermenge und reduziert dabei Futterverluste. Der MINI 3 kann werkzeuglos in der Bucht befestigt werden.

- Hohe Fresskante verhindert größeren Futterverlust
- Kpl. aus Edelstahl und Kunststoff (PE) hergestellt
- Verbissschutz aus Edelstahl
- Keine scharfen Kanten, an denen sich die Tiere verletzen können
- Einfach zu reinigen
- Kpl. montiert



Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.	
Ferkelfutterautomat MINI 3 incl. Haltebeschlag	Stück	7823	



Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.	
Strohraufe	Stück	5240	



Bezeichnung		Einheit	Art.-Nr.	
Frontbefestigungsmaterial für Trogelement	Dübel und Sechskant-Holzschrauben am Mauerwerk	Satz	5541	
	Durchgangsschrauben für Mauerwerk	Satz	5542	
Bodenbefestigung aus Edelstahl für die Trennwand auf fester Liegefläche		Satz	5132	
Befestigungsschraube auf perforierten Böden	incl. Bodenwinkel für die Trennwand	Satz	5611	
	ohne Bodenwinkel für Pfosten	Satz	5612	
Hakenschraube	M8 x 160	Stück	5604	

Duraboard



Bezeichnung	Trennwandhöhe	Ausführung	Einheit	Art.-Nr.	
Trennwand 500	500 mm	Duraboard-Profil 500 x 35	lfd. m	5022	
Trennwand 600	600 mm	Duraboard-Profil 600 x 35	lfd. m	5023	
Trennwand 601	600 mm	Duraboard-Profil 500 x 35 + 1 Rohr 1"	lfd. m	5025	

Bezeichnung	Verwendung/Ausführung	Einheit	Art.-Nr.	
Duraboard-Endkappe schwarz	für Duraboard-Profil 500 x 35	Stück	5033	
	für Duraboard-Profil 600 x 35	Stück	5034	
Rohr verzinkt 1"	6 m Länge o/o incl. Rohrverbinder	Stück	5064	
	6 m Länge m/m	Stück	5519	
	zugeschnitten o/o	Meter	5013	
	zugeschnitten m/m	Meter	5364	