

Ferkelstalleinrichtung PORKY-STAR

Die dauerhafte und hygienische Stalleinrichtung für die wirtschaftliche Ferkelaufzucht.

Für Trocken- oder Flüssigfütterung geeignet.

HYGIENISCH

Exakter Gangabschluss gegen Kot sowie geschlossene Kunststoffprofile und Rohre

VARIABLEL

Diverse Buchtenformen und Fütterungssysteme möglich

SOLIDE

Pfostensystem aus dauerhaftem V2A-Stahl

DURÄUMAT® bietet speziell für die Ferkelaufzucht das Buchtensystem PORKY-STAR an, das in Konstruktion und Eigenschaften den besonderen Anforderungen der Ferkel in dieser sensiblen Lebensphase Rechnung trägt. Hygiene ist im Ferkelstall eines der obersten Gebote. PORKY-STAR verfügt deshalb über ein Plus an Sauberkeit durch einen exakten Gangabschluss gegen Kot. Geschlossene Kunststoffhohlprofile und Rohre mit ihren glatten Oberflächen sowie stirnseitig abschließende Edelstahlpfosten sichern den hohen Hygienestandard. Der passgenaue Gangabschluss verhindert zudem Zugluft.

PORKY-STAR passt sich außerdem dem Stallkonzept an, denn durch die Verwendung von Systembauteilen ist es in der Buchtenform variabel - und zudem einfach zu montieren. Für zusätzlichen Handling-Komfort sorgt das Schwenktor mit sicherem Türverschluss und Einhand-Bedienung. Bei einer Bauhöhe von 0,85 m können Brei- und Trockenautomaten integriert werden; auch ein V2A-Flüssigfütterungstrog für die Ferkelaufzucht ist lieferbar.





Thu rüw mat®



Trennwandbeschläge für Buchtenbreite bis 2,50 m

- Bauhöhe 0,85 m
- Trennwandlänge bis 2,50 m

für Trennwände mit 35 mm DURABOARD-Profilen, 75 cm Duraboard und 1 Rohr 1", Pfosten, Schrauben und selbstsichernde Muttern aus V2A, incl. Bodenbefestigung für Frontpfosten zum Aufdübeln.

Typ F1/1

1 Frontpfosten (1), 1 Wandpfosten (2)

Typ F1/2* - für Futterautomaten

1 Frontpfosten (1), 1 Wandpfosten (2), 2 Profilzwischenpfosten (3)

Typ F1/3V - für Stichgang

1 Wandpfosten (2), 1 V-Pfosten (4)

Typ F1/4V* - für Futterautomaten und Stichgang


1 Wandpfosten (2), 2 Profilzwischenpfosten (3), 1 V-Pfosten (4)

Typ	Einheit	Art.-Nr.	
F1/1	Stück	5833	
F1/2*	Stück	5834	
F1/3	Stück	5824	
F1/4*	Stück	5825	


Bei Trennwandlängen von über 3,50 m Länge ist ein Stabilisationsrohr oder pro Stützpfeiler ein Stützknoten erforderlich!



Typ F1/1
5833

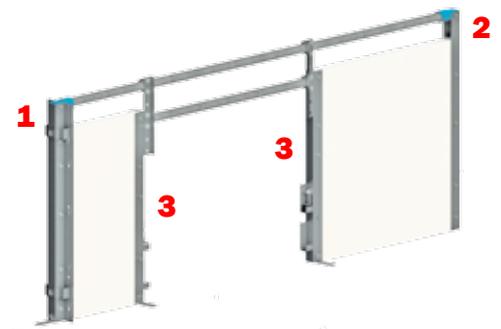

Typ F1/2
5834

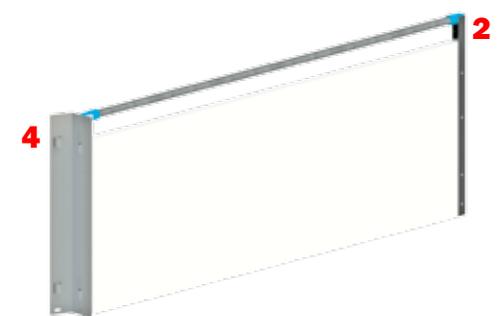

Typ F1/3
5824



Trennwandbeschläge für Buchtenbreite über 2,50 m



- Bauhöhe 0,85 m, incl. Diagonalstrebe
- Trennwandlänge bis 2,50 m

für Trennwände mit 35 mm DURABOARD-Profilen, 75 cm Dura-board und 1 Rohr 1", Pfosten, Schrauben und selbstsichernde Muttern aus V2A, incl. Bodenbefestigung für Frontpfosten zum Aufdübeln.

Typ F4/1

1 Wandpfosten (2), 1 Front-Eckpfosten (5), 1 Profil-Front-Torpfosten (6)


Typ F4/2*- für Futterautomaten

1 Wandpfosten (2), 1 Front-Eckpfosten (5), 1 Profil-Front-Torpfosten (6), 1 Profil-Zwischenpfosten (3)


Typ F4 - Wandbeschlag für die 1. Bucht

1 Wandpfosten (2), 1 Profil-Front-Torpfosten (6), 1 Diagonalstrebe und Bodenbefestigung

Typ F4/1
5842

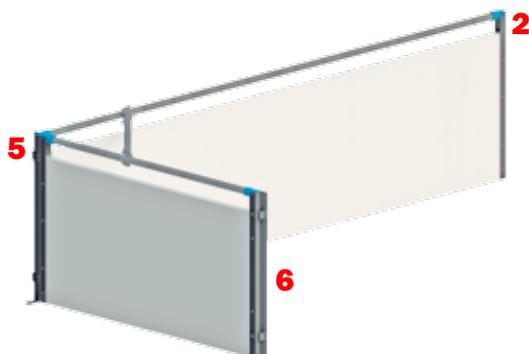

Typ F4/2
5843

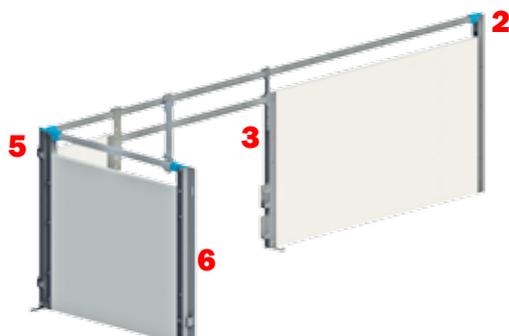

Typ 4
5844



Typ	Einheit	Art.-Nr.	
F4/1	Stück	5842	
F4/2*	Stück	5843	
F4	Satz	5844	

Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.	
Diagonalstrebe	Satz	5295	

Bei Trennwandlängen von über 3,50 m Länge ist ein Stabilisationsrohr oder pro Stützpfeiler ein Stützknötchen erforderlich!



Klimadeckel für Ferkelstall

Zur Schaffung einer Kleinklimazone kann der Liegebereich mit einem geschlossenen Deckel versehen werden. In der ersten Phase der Aufzucht wird die Klimaabdeckung geschlossen, um für die kleinen Ferkel eine Wohlfühl-Temperatur zu erzeugen. Der geschlossene Deckel kann mittels elektrischer Seilwinde über Edelstahlseile angehoben werden.

- Klimadeckel 2,0 – 4,0m tief
- Ausführung als Klappdeckel oder zum waagerechten Anheben
- Abdeckung aus DURABOARD-Kunststoffprofil
- Feuerverzinkte-Klappscharniere
- Edelstahlseil mit Seil-Umlenkrollen


Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.
Grundbeschlag mit 2 Edelstahl-Klappscharnieren bis max. 3,00 m breit	Satz	5855
Öffnungsvorrichtung für Klimadeckel, zur Handöffnung über Seilwinde	Satz	5857
PVC-U-Profil 35 mm x 6,00 m lang, incl. Schraubmaterial	Stück	5048
PVC-H-Profil 35 mm x 6,00 m lang	Stück	5006
PVC-Omega-Profil 35 mm x 6,00 m lang, incl. Schraubmaterial	Stück	5007
PVC-Wärmestau-Profil 100 x 35 mm x 6,00 m lang, incl. Schraubmaterial	Stück	5008
PVC-Winkel-Profil 40 x 60 mm x 6,00 m lang, incl. Schraubmaterial	Stück	5009

Duraboard

Bezeichnung	Trennwand-höhe	Ausführung Duraboard-Profil	Einheit	Art.-Nr.
Trennwand 750	750 mm	750 x 35 mm	lfd. m	5016
Trennwand 850	850 mm	850 x 35 mm	lfd. m	5040
Trennwand 851	850 mm	750 x 35 mm + 1 Rohr 1"	lfd. m	5028
Trennwand 1000	1000 mm	1000 x 35	lfd. m	5029

Bezeichnung	Verwendung/Ausführung	Einheit	Art.-Nr.
Duraboard-Endkappe schwarz	für Duraboard-Profil 750 x35	Stück	5043
Verbindungsblech V2A für Duraboard	750 mm hoch	Stück	5958
	1000 mm hoch	Stück	5959



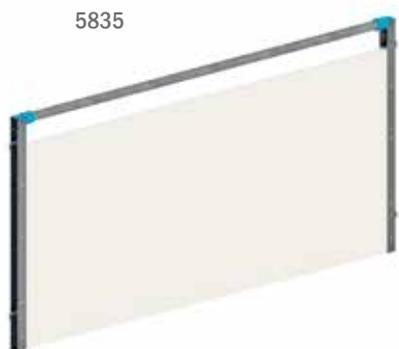

5835



5611



5604



5612

Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.	
Schwenktorbeslag 2 V2A-Profilpfosten mit eingeschweißten Türhängen und Schrauben aus V2A, für Tor aus DURABOARD 75 cm hoch und 1 waagerechtes Rohr	Satz	5835	
Wandtorpfosten zum Einhängen eines Schwenktors einschl. Befestigungsmaterial	Stück	5836	
Befestigungsschraube auf perforierten Böden	mit Bodenwinkel	Satz	5611
	ohne Bodenwinkel	Satz	5612
Hakenschraube M8 x 150	M8 x 160		5604
Profil-Wandpfosten V2A	0,85 m lang	Stück	5872
Profil-Frontpfosten V2A	0,85 m lang	Stück	5873
Profil-Stützpfeiler V2A	0,87 m lang	Stück	5874
Profil-Front-Eckpfosten V2A	0,85 m lang	Stück	5879
Profil-Front-Torpfosten V2A	0,85 m lang	Stück	5845
Winkelpfeiler V2A 60 x 40 x 4 mit einer Langlochreihe pro Schenkel	1,33 m lang	Stück	5251
	2,25 m lang	Stück	5149
Doppelloch-Winkelpfeiler 50 x 50, feuerverzinkt, einschl. 1 Kunststoff-Endkappe	1,35 m lang	Stück	5035
	2,25 m lang	Stück	5166
Doppellochwinkel feuerverzinkt	50 x 50 mm	ca. 6,5 m	5077
Lochwinkel feuerverzinkt	30 x 30 mm	3,0 m	5079
Stützknoten aus V2A für Ferkelstall, ohne Bodenbefestigung		Stück	5065
Rohr verzinkt 1"	6 m Länge o/o incl. Rohrverbinder	Stück	5064
	zugeschnitten o/o	Meter	5013



5035-5166



5836



5874



2

5872



6

5845



5

5879



5065



Edelstahl-Futterautomat für Ferkel

Der Edelstahl-Futterautomat wurde speziell für Ferkel mit einem Gewicht von 7 – 35 kg entwickelt. Verwendung findet der Futterautomat bevorzugt in Ferkelaufzuchtbuchten. Er eignet sich für sämtliche Arten von Trockenfutter.

- Kpl. aus Edelstahl mit Kunststoff-Schieber
- Keine scharfen Kanten an denen sich die Tiere verletzen können
- Einzel- / Doppeltrog
- Mit Fressplatzeinteilung
- Optimierte Fresskante gegen Futterverluste
- Einfach einstellbare Futtermenge
- Sehr einfach zu reinigen
- Komplett montiert geliefert



Ausführung	Trogbreite	Fressplätze	Inhalt ca. Liter	Einheit	Art.-Nr.	
Einzeltrog	980	5	87	Stück	6930	
	1180	6	104	Stück	6931	
	1380	7	121	Stück	6932	
	1580	8	138	Stück	6933	
Doppeltrog	980	2 x 5	164	Stück	6935	
	1180	2 x 6	196	Stück	6936	
	1380	2 x 7	228	Stück	6937	
	1580	2 x 8	260	Stück	6938	

Zubehör

Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.	
Wandhalterung für Einzeltrog	Satz	5673	
Halterung für Teleskopablaufrohr	Satz	4993	

