

# Selbstfang-Fressgitter SL 100 geschweißt





Dieses 1,0 m hohe Fressgitter wird bevorzugt bei Großvieh eingesetzt. Grundsätzlich sind diese Gitter mit einer Halsbandsicherung ausgerüstet. Die stabile Konstruktion mit einem Ober- und Unterrohr in 2" erlaubt Gitterlängen bis 5,25 m, die statt mit einem zusätzlichen Pfosten mit einer Bodenstütze versehen werden. Diese Gitter gibt es als Standardlängen in geschweißter Ausführung, bei denen eine Rohrstrebe zur Halsweitenverstellung eingeschraubt wird. Mit 38 cm Öffnungsbreite bietet das SL 100 eine sehr große obere Durchgangsöffnung und setzt Maßstäbe in Bezug auf Tier- und Fütterungskomfort.


## Geschweißte Elemente mit einschraubbarer Verstellstrebe:

- Gitter 100 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 2"
- Streben 1 1/4"
- Schaltwelle 3/4"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Halsbandsicherung in der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- obere Durchgangsöffnung 38 cm breit
- verstellbare Halsweite 17-22 cm
- individuelle Einzelverriegelung
- bei Gitterlängen von über 4,00 m ist eine Mittelstütze erforderlich

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Freßplätze	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	bis 70 cm	17-22 cm	1	4070
	auf Maß	71-90 cm	17-22 cm	1	4071
werksseitig montiert	auf Maß	bis 70 cm	17-22 cm	1	4075
	auf Maß	71-90 cm	17-22 cm	1	4076

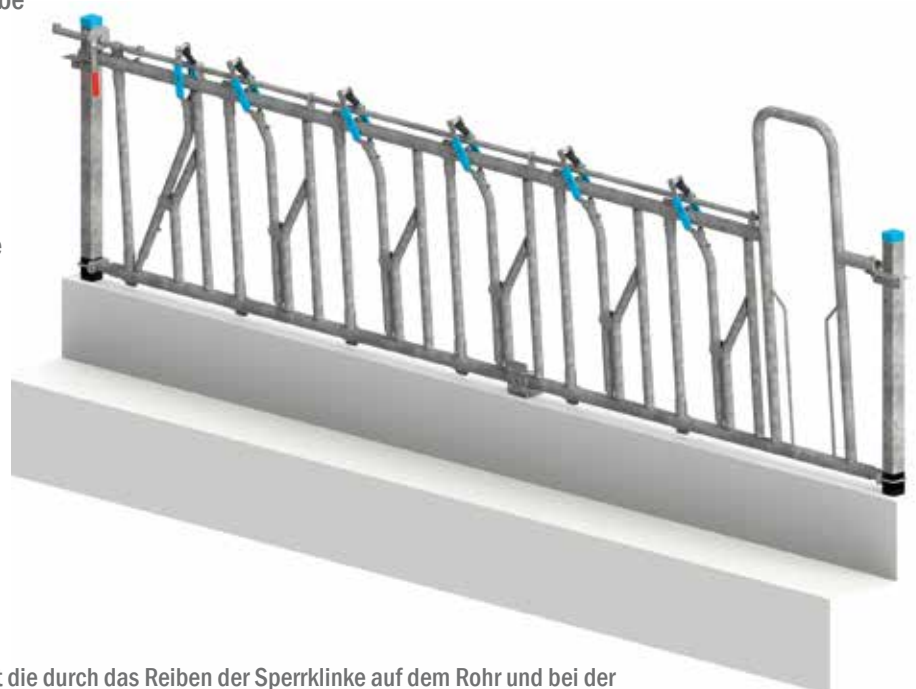

- 1** Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2** Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Fressgitters.
- 3** Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.
- 4** Eine aufgeschweißte Buchse ermöglicht die individuelle Einzelverriegelung.

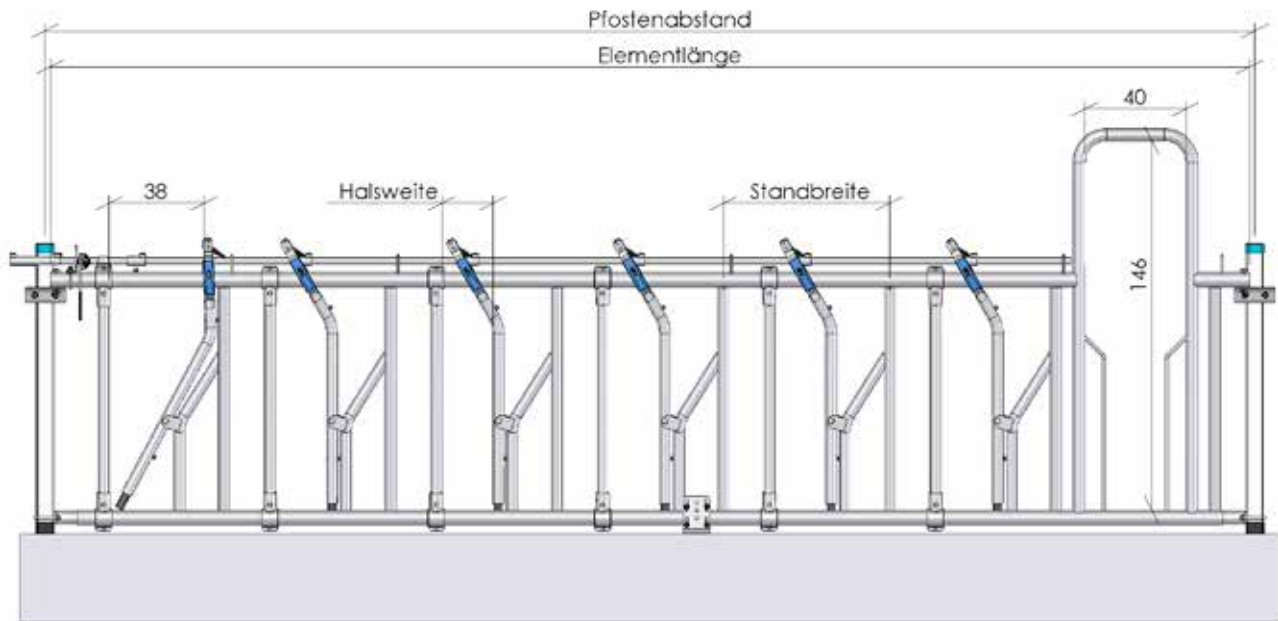

4107 Einzelverriegelung



4220

Zubehör	ME	Art.-Nr.
Öffnungshebel bis ca. 30 m Gitterlänge	per Stück	4220
Einzelverriegelung für Kippstrebe bestehend aus Handstecker und Halterung	per Stück	4107
Schwenkbeschlag 1 Schnellverschlußstecken, 1 Steckachse	per Stück	4039
Mittelstütze bei Gitterlängen von über 4,00 m erforderlich zum Einbetonieren zum Aufdübeln auf Barrenwand:	per Stück	4058
- Gitter vorgehängt	per Stück	4164
- Gitter schrägestellt	per Stück	4073
Personendurchschlupf im Leiterraum eingeschweißt	per Stück	4711
Doppelhänge zum Anschrauben L = 160 mm	per Satz	4801
L = 210 mm	per Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben L = 130 mm	per Satz	4714
Einfachaufnahme 2" für schrägestellte Fressgitter	per Satz	4752
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4812
für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
12 x 80 incl. Kunststoffdübel	per Satz	4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren 70 x 70 x 4 x 1,90 m lang feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	per Stück	4770
Fressgitterdurchschlupf bestehend aus 2 Schlupfbügeln mit Befestigungsmaterial	per Stück	4642