


## Polyester-Außensilos aus hochwertigem GFK

- transparenter Silozylinder
- waagrecht geteilter Silokörper mit horizontaler Flanschverbindung
- umlaufende Tropfkante, optimale Dichtigkeit, sicherer Wasserablauf
- transparenter, spiegelglatter Silotrichter 67° aus einem Stück
- Silodach weiß
- Silostützen feuerverzinkt mit umlaufendem Tragering und Diagonalverstrebungen
- TW-Kupplung am Befüllrohr
- montiert



Silo-Inhalt cbm	t bei 600 kg / cbm	Anzahl Stützen Stück	Durchm. (mm) A	Höhe (mm) B	(mm) C	(mm) D	(mm) E	Art.Nr.
6	3,6	4	2200	4340	850	2500	1530	6340
8	4,8	4	2200	5040	850	2500	1530	6341
10	6	4	2200	5640	850	2800	1530	6342
12	7,2	4	2200	6240	850	2800	1530	6343
14	8,4	4	2200	6920	850	2800	1530	6336
16	9,6	4	2200	7600	850	2800	1530	6406
18	10,8	4	2520	7040	850	3000	1780	6345
20	12	4	2520	7540	850	3000	1780	6346
25	15	4	2520	8850	850	3000	1780	6347
30	18	4	2520	10050	850	3000	1780	6348
Einstiegluke im Silotrichter								6349

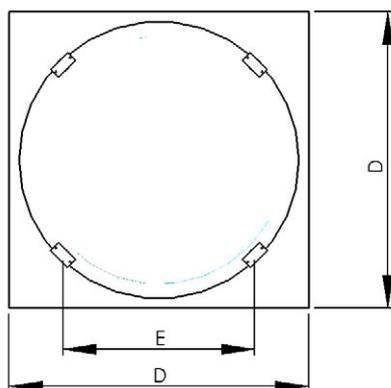

Das Fundament muss frostfrei gegründet werden.

