

Heizplatten für Abferkelbucht Compact CR


aus Polymerbeton mit eingebauter Isolierung, Säure-Alkalifest, leicht gewölbte Anti-Rutsch-Oberfläche, ohne Anschlussstutzen für Rohrstecksystem.

für schräg gestellte Buchten

Energiequelle	Abmessung	Ausführung	Art.-Nr.
Warmwasser	150 x 60 (30/21) cm ca. 0,6 m ²	rechts	55700800
		links	55700900
Elektro	150 x 60 (30/21) cm ca. 0,6 m ²	rechts	55710600
		links	55710700

für gerade gestellte Buchten

Energiequelle	Abmessung	Art.-Nr.
Warmwasser	151 x 51 cm, ca. 0,77 m ²	55701200
Elektro	151 x 51 cm, ca. 0,77 m ²	55701300

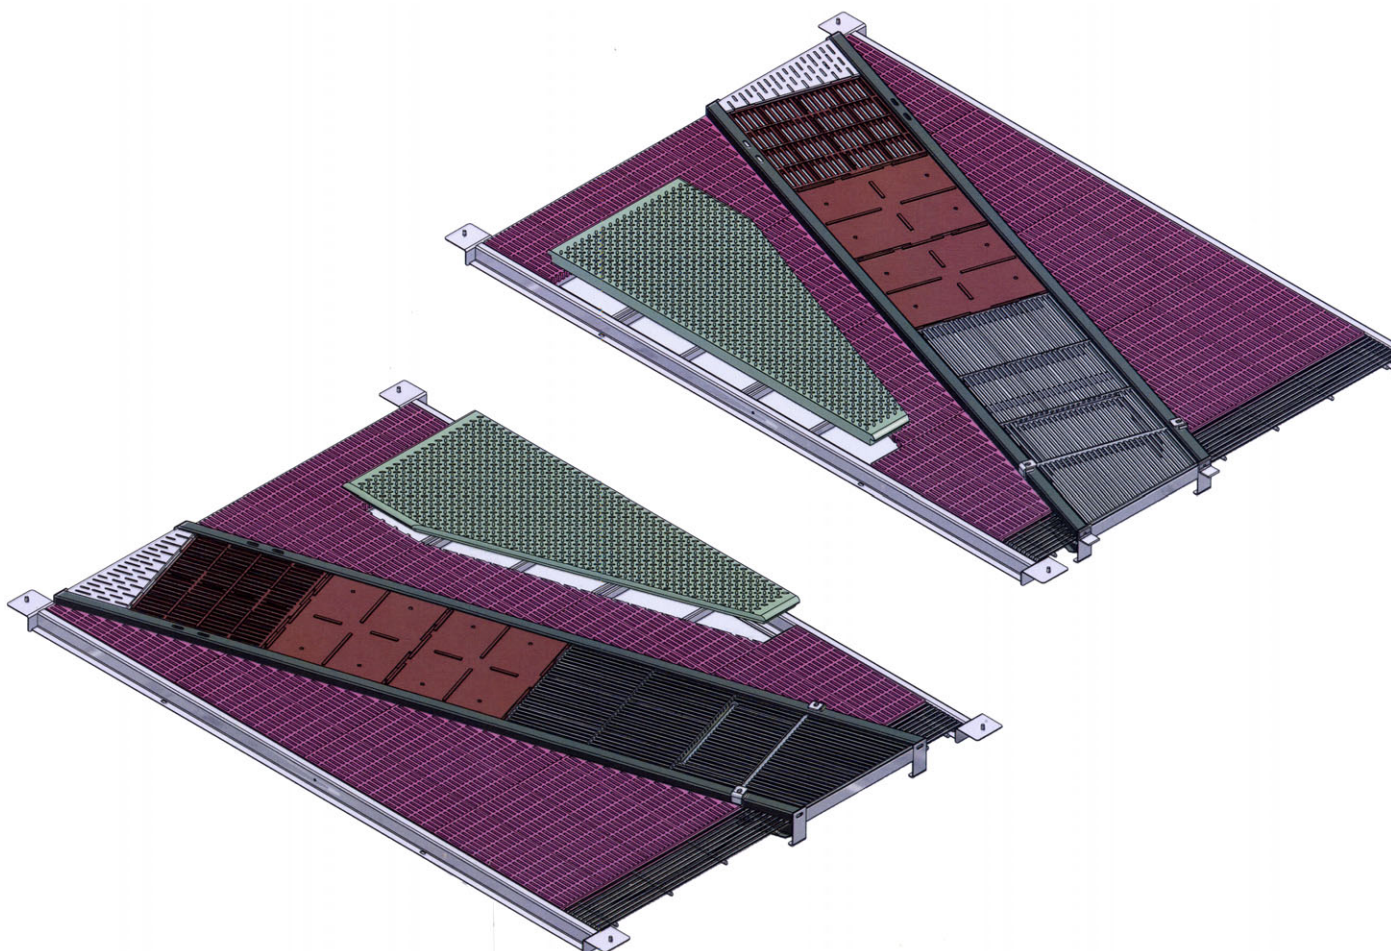

Zubehör	Art.-Nr.
Anschlussstutzen 1/2" x 15 mm aus Kunststoff, 2 pro Platte erforderlich	56060020

Abferkelbucht Compact CR
in Schrägaufstellung
seitlich zur Wand

